




Moniteur IPS 27\"

Le ProLite X2791HS est équipé d'un écran Full HD de 27\"

La dalle IPS offre des détails précis, des couleurs éclatantes et une luminosité homogène, quel que soit l'angle de vision. Grâce à un taux de rafraîchissement rapide de 120Hz, les images restent fluides et réactives, que vous travailliez sur des tâches complexes ou regardiez du contenu multimédia. La technologie sans scintillement et le réducteur de lumière bleue améliorent le confort visuel, notamment lors d'une utilisation prolongée.

Les haut-parleurs intégrés et la prise casque permettent de garder un bureau dégagé tout en assurant un son pratique pour les appels. Avec son enregistrement EPEAT Silver, sa certification TCO et son classement énergétique C, le X2791HS favorise une productivité efficace et une consommation d'énergie responsable.

Disponible aussi avec un pied réglable en hauteur : [ProLite XB2791HS-B1 \(1920x1080\)](#) et [ProLite XB2791QS-B1 \(2560x1440\)](#).

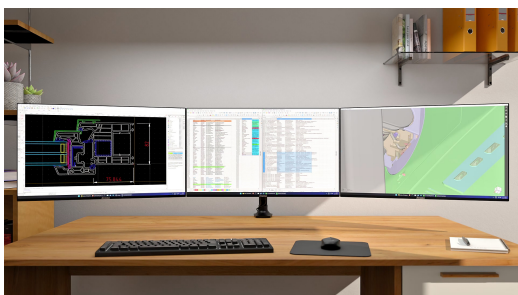

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.



Système audio intégré compact et peu encombrant

Profitez d'un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mIn (sRGB: 99.7%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 140kHz
Surface de travail H x L	597.9 x 336.3mm
Taille du pixel	0.311mm
Couleur	mate, noir (mate, noir)

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-style Colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick : Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Sous-menu, Droite/Volume
Paramètres réglables	paramètres de couleur (i-Style Colour, réducteur de lumière bleue, plage RGB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position H. OSD, position V. OSD, durée OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, ajustement du mode vidéo, logo de démarrage, LED d'alimentation), extra 2 (touche de raccourci), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	20° en avant; 3° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation (1.5m), HDMI (1.5m)

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE**Bloc d'alimentation**

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

14W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES**Certifications**

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)

C

EPEAT Silver*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails**REACH SVHC**

au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore

08 DIMENSIONS / POIDS**Dimensions produit L x H x P**

611.5 x 427.5 x 190mm

Dimensions de la boîte L x H x P

688 x 442 x 126mm

Poids (sans boîte)


3.8kg

Poids (avec boîte)

5.8kg

Code EAN

4948570127412

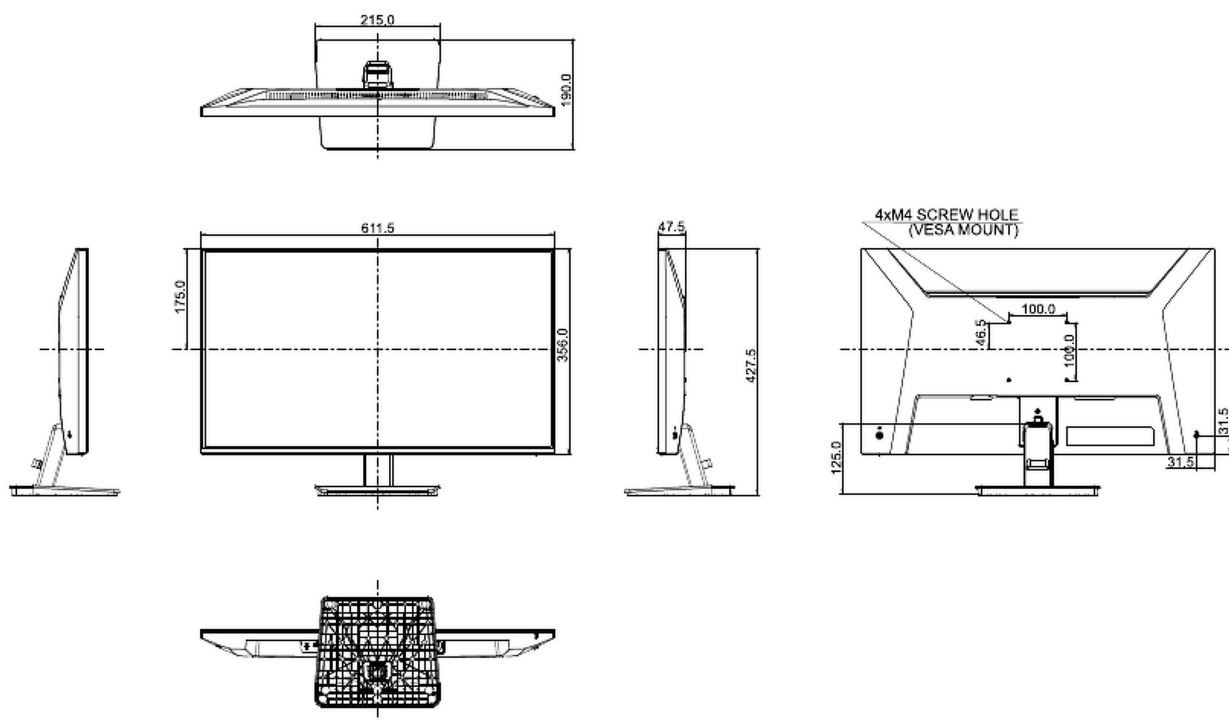

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED