

MARANTZ

selec



FR ASPIRATEUR ROBOT
EN ROBOT VACUUM
NL ROBOTSTOFZUIGER
ES ROBOT ASPIRADOR
DE ROBOTER-STAUBSAUGER

Modèle/Model/Modelo /Modell SI-300A

Réf/Ref. 002640



Photo non contractuelle
Non-contractual photo
Foto niet bindend
Fotografía no contractual
Nicht vertraglich vereinbartes Foto

Importé par /Imported by /Ingevoerd door / Importado por /
Importiert von :
Euro-Tech Distribution
37 A Rue César Loidan
59910 Bondues - FRANCE



Lisez attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et conservez-la pour toute utilisation ultérieure. La non-observation et non-application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil doit être rechargé uniquement avec le chargeur fourni.

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifiez que votre appareil ainsi que ses accessoires sont en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le chargeur correspond à celle de votre installation électrique.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation du chargeur. Ne jamais immerger le chargeur. Ne jamais laisser le chargeur branché continuellement sur la prise.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. Utilisez-le en suivant les instructions de la notice.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le câble ou sur l'appareil lui-même.
- N'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est en charge.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou coupants (mégots de cigarettes, allumettes allumées, cendres chaudes, clous).
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, de la farine, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
- N'aspirez jamais de produits liquides ni de substances toxiques, des détergents, de l'essence ou des produits dangereux ou inflammables. Vous risquez d'endommager sérieusement votre appareil.

- N'utilisez pas l'aspirateur sur des surfaces humides.
- Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir ni sans le filtre.
- Tenez cet appareil éloigné des surfaces chaudes.
- N'immergez jamais l'appareil et/ou le transformateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil si ses accessoires ne sont pas dûment assemblés.
- Débranchez l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il est complètement chargé. Ne débranchez pas la fiche secteur en tirant sur le câble.
- Veillez à débrancher l'appareil du réseau avant de remplacer tout accessoire.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches si vous éteignez ou débranchez votre appareil.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.
- Ne placez pas le socle près d'une source de chaleur.

- Ne faites pas tomber et ne percez pas la batterie.
- Respecter toujours les consignes de préparation des locaux avant de mettre en fonctionnement l'aspirateur.
- Il est nécessaire de maintenir une attention constante aux déplacements de l'aspirateur pour éviter de trébucher.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- L'interrupteur principal doit être éteint avant de procéder au nettoyage ou à la maintenance de l'appareil.


SOMMAIRE

1. Accessoires.....	p.7
2. Description détaillée.....	p.8
3. Utilisation.....	p.12
4. Modes de nettoyage.....	p.13
5. Fonction Wifi.....	p.15
6. Entretien et maintenance.....	p.21
7. Remplacement des piles.....	p.25
8. Diagnostic des pannes.....	p.27
9. Remarques importantes.....	p.27

1. ACCESSOIRES



Station de chargement



Adaptateur




Télécommande



Réservoir à poussières



Brosses latérales x 4



Filtre




Brosse de nettoyage



Brosse principale

2. DESCRIPTION DETAILLEE

2.1 Partie principale :

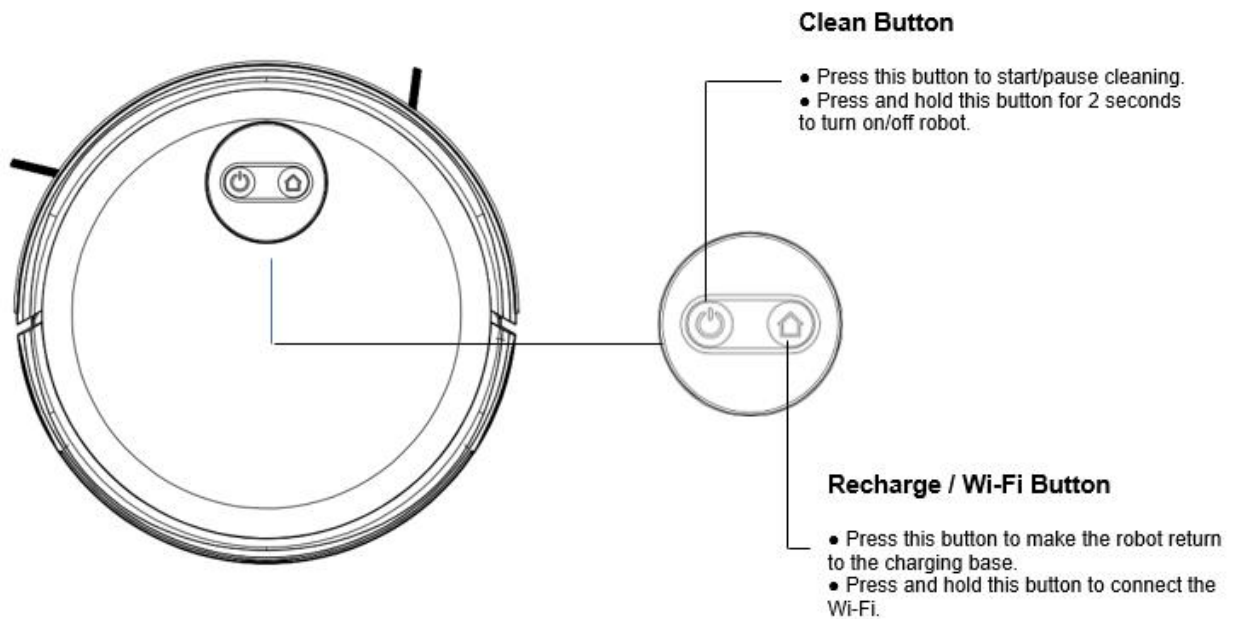

Clean button - Bouton « nettoyage » :


Appuyez sur ce bouton pour démarrer/mettre en pause le nettoyage.

Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour mettre le robot en marche/arrêt.

Recharge / Wi-Fi button - Bouton de recharge / Wi-Fi :


Appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à sa station de chargement.

Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour connecter le Wi-Fi.

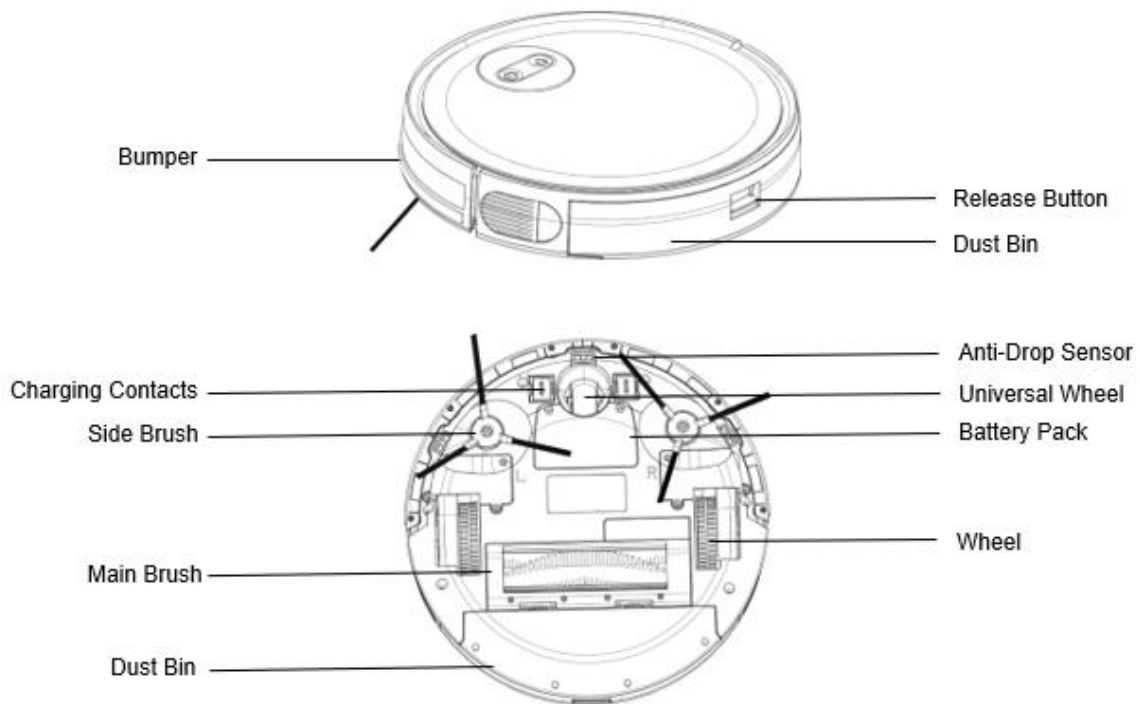


- Bumper – Pare-chocs
- Release button – Bouton d’ouverture du réservoir à poussières
- Dust bin – Réservoir à poussières
- Charging contacts – Pôles de charge
- Anti-drop sensor – Détecteur anti-chute
- Universal wheel – Roulette
- Side brush – Brosse latérale
- Battery pack – Batterie
- Main brush – Brosse principale
- Wheel – Roulette

2.2 Station de chargement :

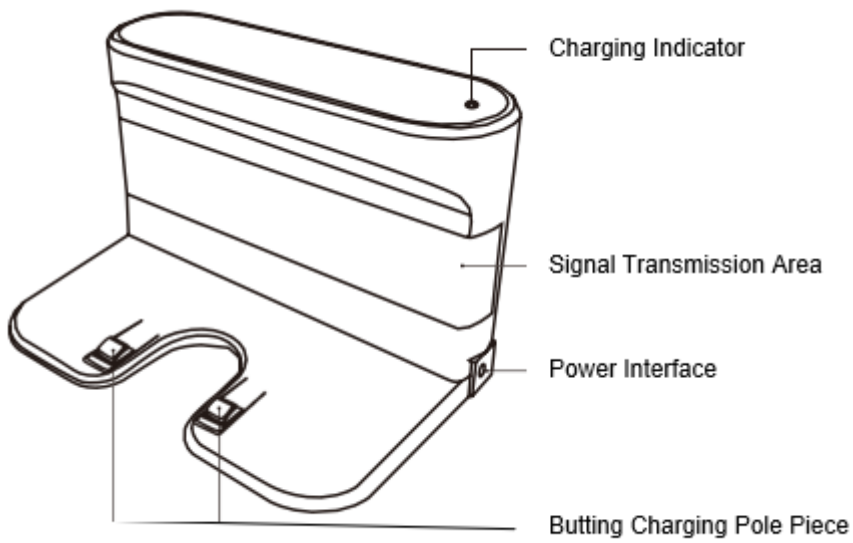

- Charging indicator – Témoin lumineux
- Signal transmission area - Émetteur de signaux
- Power interface – Prise d'adaptateur
- Butting charging pole piece – Contact de charge

2.3 Télécommande :

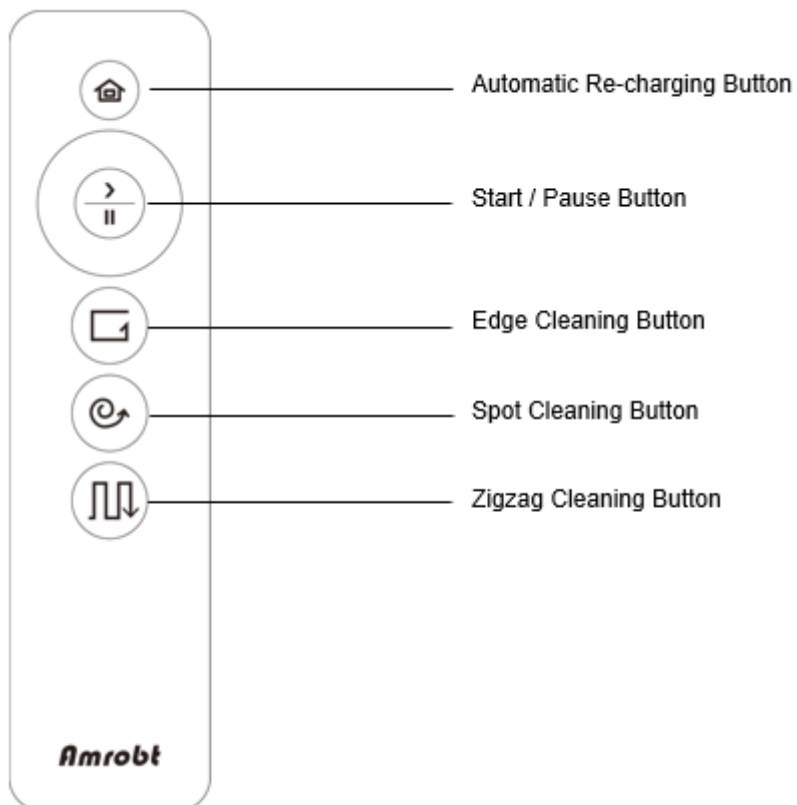

Automatic recharging button – Appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à la base de chargement et pour se connecter au Wifi.

Start/Pause button – Bouton démarrage/pause


Edge cleaning button – Bouton « nettoyage des contours »

Spot cleaning button – Bouton « nettoyage de zone »

Zigzag cleaning button – Bouton « nettoyage LogiQlean » : un nettoyage à forte puissance d'aspiration

2.4 Brosses latérales :


Fixez les brosses latérales au bas du robot en appuyant sur chaque brosse dans chaque fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir schéma ci-dessous) :

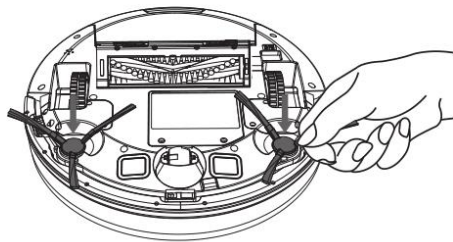

Vous trouverez toutes les pièces de rechange sur la page Spareka dédiée à votre aspirateur robot TANGO :





SCANNEZ-MOI POUR
RÉPARER VOTRE APPAREIL

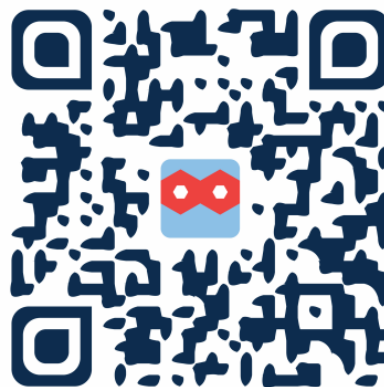


www.spareka.fr/marantz/samba


3. UTILISATION

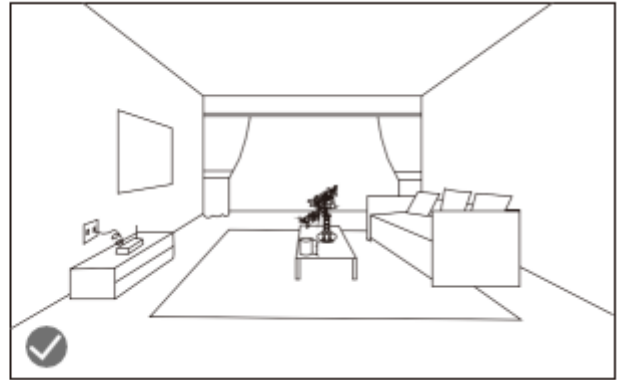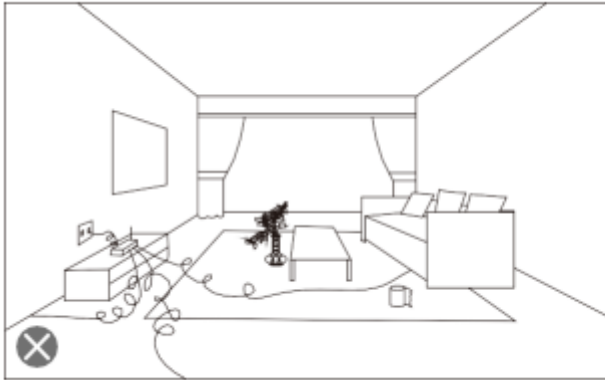




Avant d'utiliser l'aspirateur robot, ramassez les objets tels que les vêtements ou les jouets sur le sol et assurez-vous que les câbles sont placés hors du chemin.

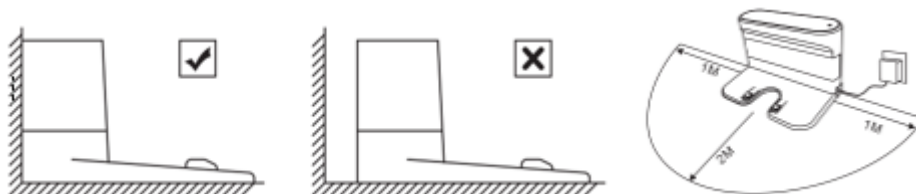1. Placez la station de charge sur une surface plane et dure et contre un mur en veillant à ce qu'il y ait au moins 2 mètres à l'avant de la station et 1 mètre de chaque côté de la station.

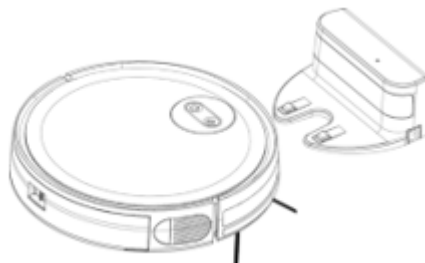

2. Branchez la station de charge et assurez-vous que le câble restant est soigneusement rangé.
3. Placez l'aspirateur robot sur la station de charge et assurez-vous que les pôles de charge de la station correspondent à ceux situés sous l'aspirateur robot. Une fois l'aspirateur robot correctement mis en place, vous entendrez une série de sons et lorsque le bouton d'alimentation  s'allume, l'aspirateur robot est prêt à être utilisé.








4. Appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'aspirateur robot. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour lancer le cycle de nettoyage (ou sur le  bouton de la télécommande).

Il existe 4 modes de nettoyage : Nettoyage aléatoire, nettoyage des contours, nettoyage de zone et **nettoyage LogiQlean**. Ces modes seront expliqués plus loin dans le chapitre 4.

Si la batterie de l'aspirateur robot se vide avant la fin du cycle de nettoyage, l'aspirateur retourne à sa station de charge pour se recharger.

Assurez-vous que la station de charge est accessible, sinon l'aspirateur robot ne pourra pas se recharger.

5. Pour mettre en pause l'aspirateur robot pendant un cycle de nettoyage, appuyez sur le bouton d'alimentation  du robot ou sur le bouton  de la télécommande. Pour reprendre le cycle de nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Pour renvoyer l'aspirateur robot sur sa station de charge, appuyez sur le bouton .
6. Pour terminer le cycle de nettoyage et mettre l'aspirateur robot en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation .

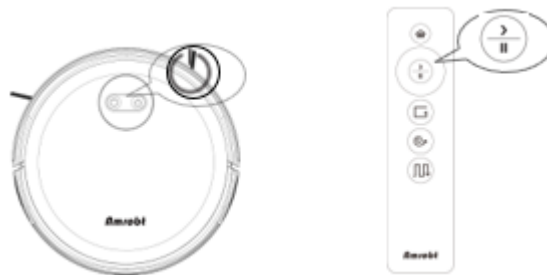

Remarque : Les actions énumérées dans les instructions ci-dessus peuvent également être gérées par la télécommande.

4. MODES DE NETTOYAGE

4.1 Nettoyage aléatoire


L'aspirateur robot nettoie selon un schéma aléatoire pour un nettoyage complet et sans faille.



À différents moments du cycle de nettoyage, l'aspirateur robot nettoie les bords de la pièce ainsi que le contour des pieds de chaises et autres meubles.

L'aspirateur continue ce processus de nettoyage jusqu'à ce que toute la pièce soit nettoyée. Si sa batterie se décharge avant la fin du cycle de nettoyage, il retourne à sa station de charge pour se recharger.


4.2 Nettoyage des contours


Lorsque vous sélectionnez le mode de nettoyage des bords, l'aspirateur robot nettoie le

long des murs et des meubles. Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour choisir ce mode de nettoyage.

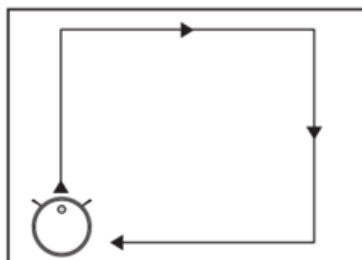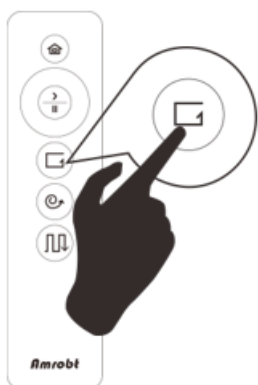


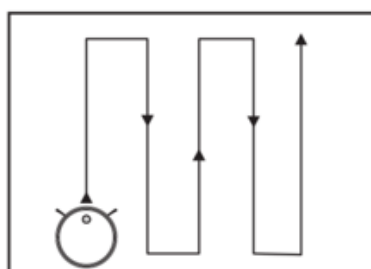
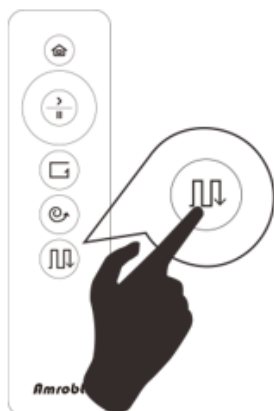
4.3 Nettoyage de zone

Lorsque vous sélectionnez le mode de nettoyage ponctuel, l'aspirateur robot nettoie intensément une zone localisée en décrivant une spirale vers l'extérieur sur environ 1 mètre, puis en revenant en spirale vers l'intérieur, là où il a commencé. Pour utiliser ce mode, placez l'aspirateur robot dans la zone que vous souhaitez nettoyer et appuyez sur le bouton  de la télécommande.



4.4 Nettoyage LogiQlean

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lancer ce mode de nettoyage.



5. FONCTION WIFI

5.1 Utilisation de l'application Smart Life

- Scannez le QR code ci-dessous :




- Installez l'application et créez un compte utilisateur.


Remarque : Assurez-vous que l'aspirateur robot et votre téléphone partagent le même réseau WIFI. Allumez l'aspirateur robot et connectez le WIFI lorsque vous lancez l'application. Si la connexion échoue, c'est probablement parce que vous utilisez un réseau 5GHz. Veuillez le changer pour un réseau 2.4GHz.

Préparer l'aspirateur robot pour la connexion WIFI :


Etape 1 : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le témoin lumineux est jaune et clignote rapidement.

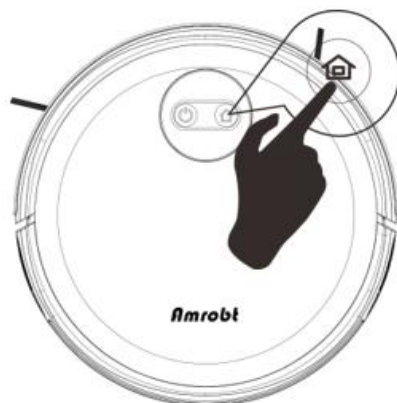


Etape 2 : Appuyez à nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le témoin lumineux est jaune et clignote lentement.

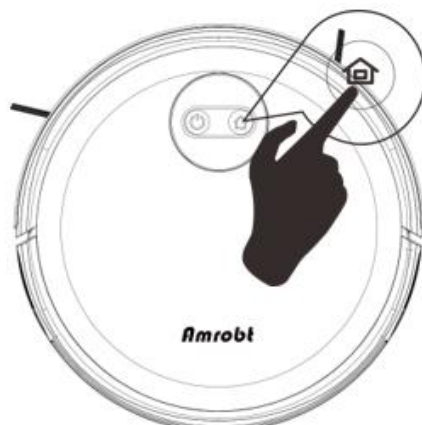

Etape 3 : Une fois que vous avez téléchargé l'application et créé votre compte d'utilisateur, appuyez sur le bouton « Add device » afin d'ajouter l'aspirateur robot à l'application

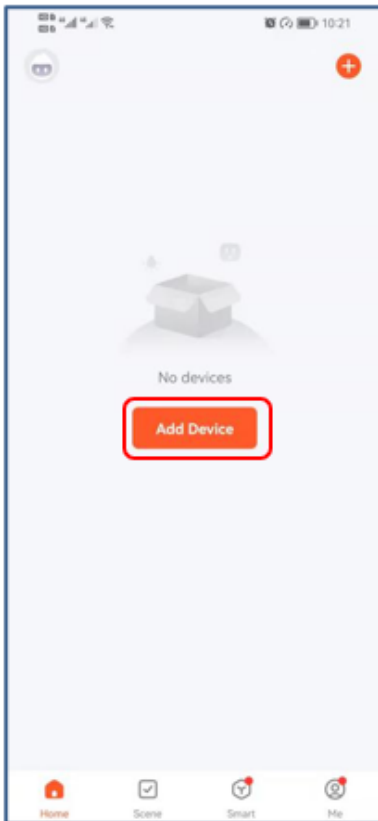


Etape 4 : Appuyez sur « Small home appliance ». Ensuite, appuyez sur « Robot vacuum (Wi-Fi) »

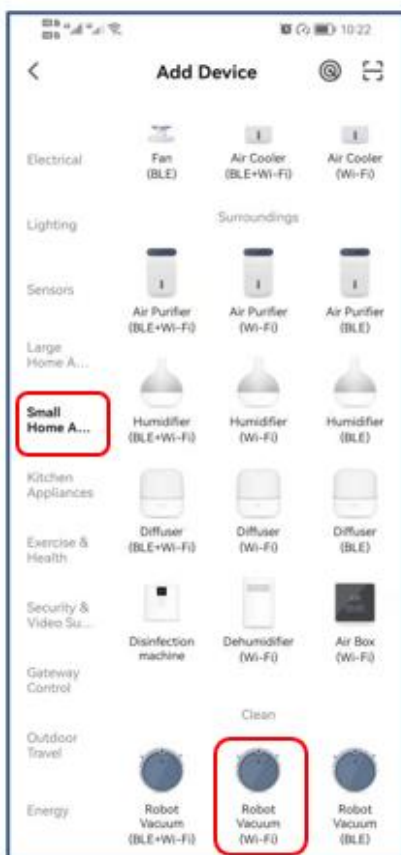


Etape 5 : Sélectionnez le réseau WIFI et le mot de passe, puis appuyez sur « Next »




Etape 6 : Appuyez sur « Next »

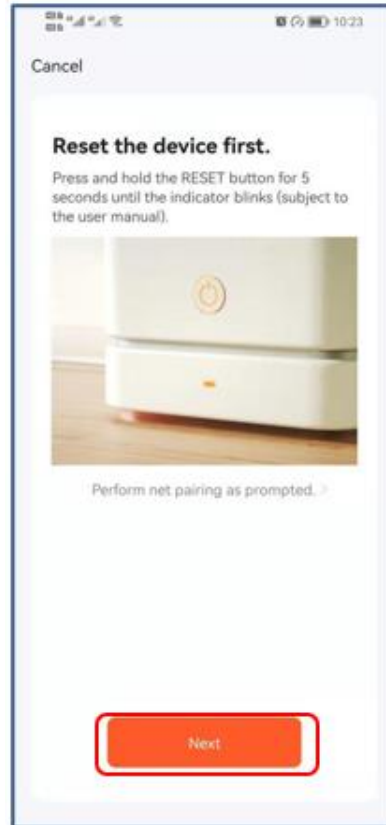

Etape 7 : Appuyez sur « AP Mode »

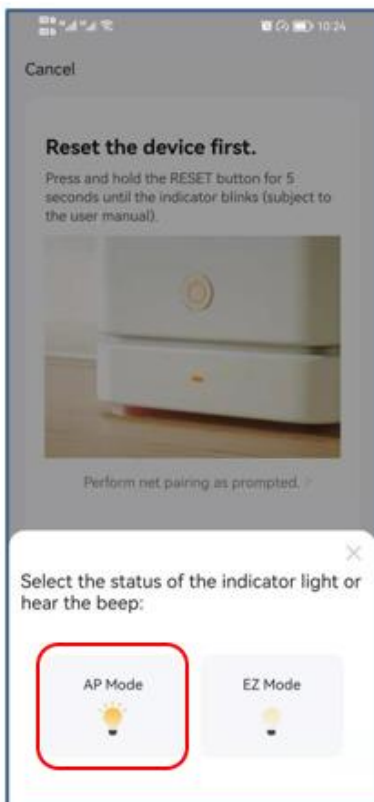


Etape 8 : Appuyez sur « Go to Connect »

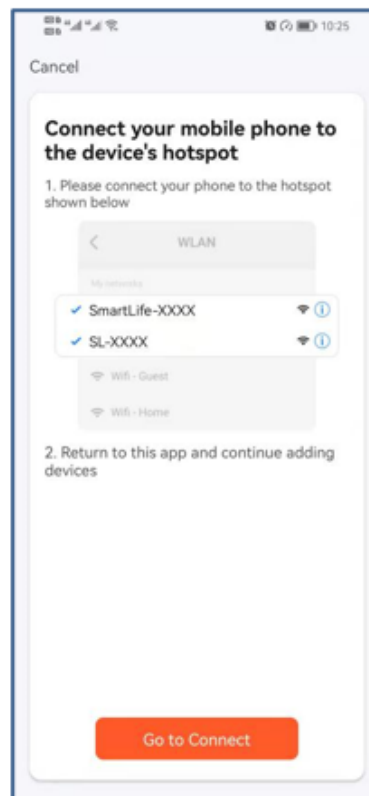


Etape 9 : Sélectionnez le réseau « Smartlife-6A69 »




Etape 10 : Appuyez sur « CONNECT »

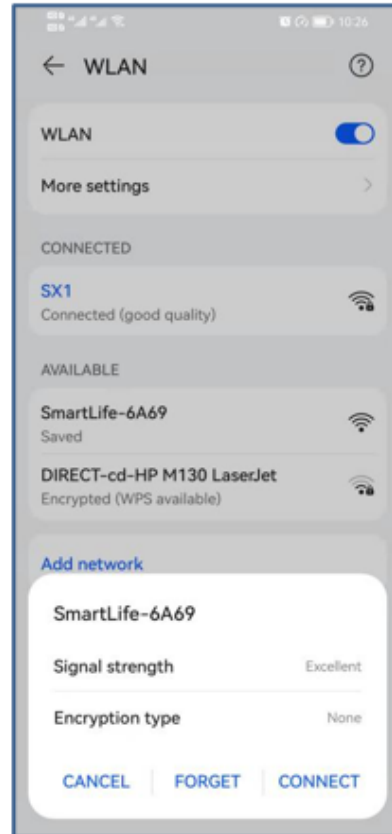

Etape 11 : Une fois que le réseau « SmartLife-6A69 » est connecté, appuyez sur la flèche encadrée en rouge ci-dessous


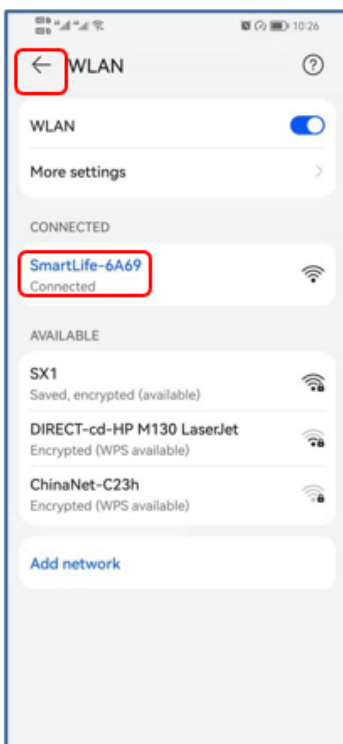


Etape 12 : Attendez la connexion

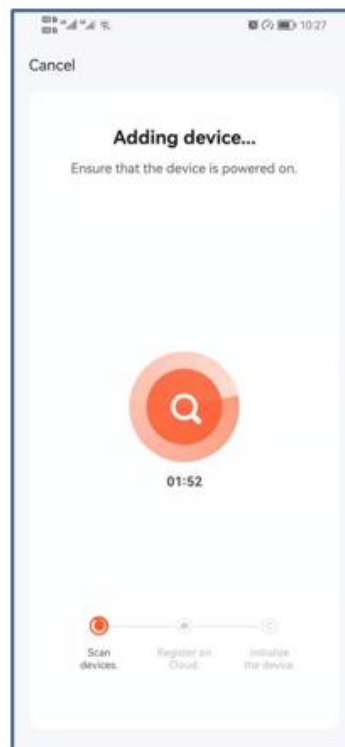


Etape 13 : Appuyez sur « Done »

Etape 14 : Fin de la procédure

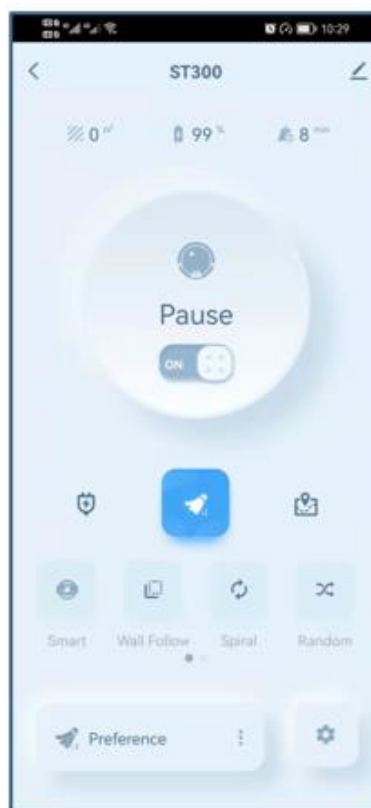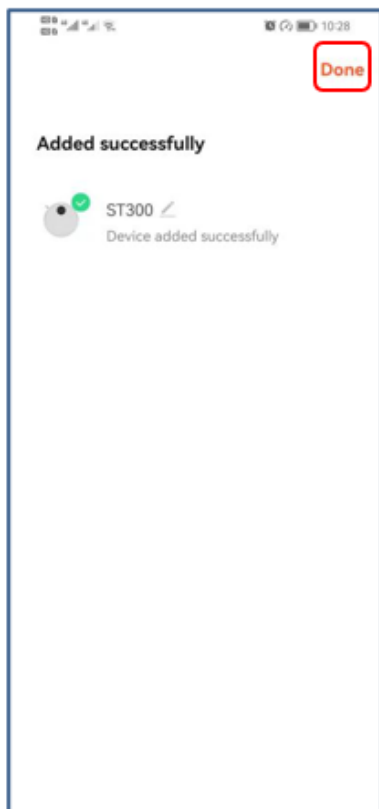



5.2 Interface d'application

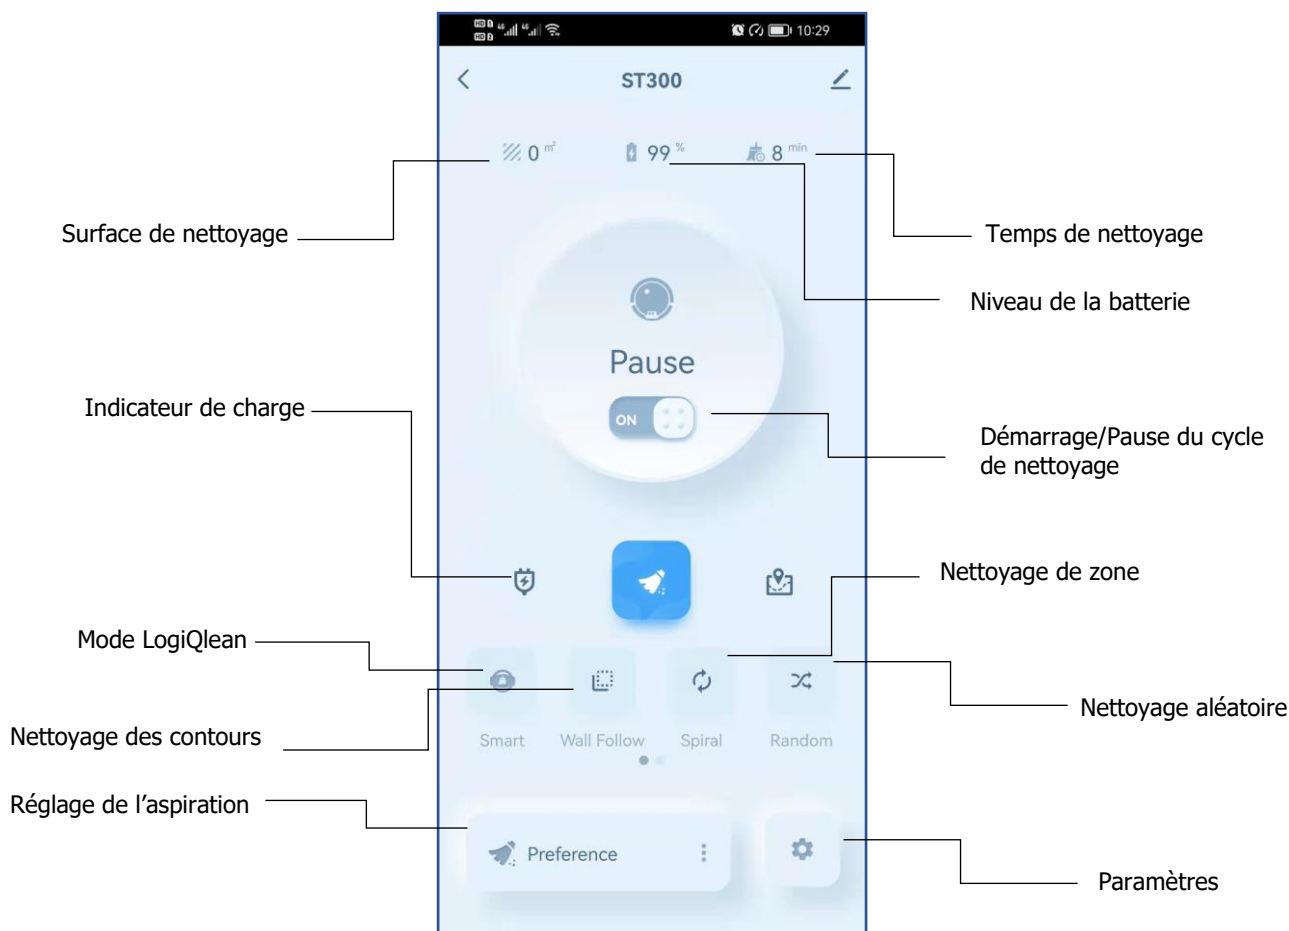

5.3 Programmation de votre aspirateur robot


Etape 1 : Appuyez sur 

Etape 2 : Appuyez sur « Schedule »

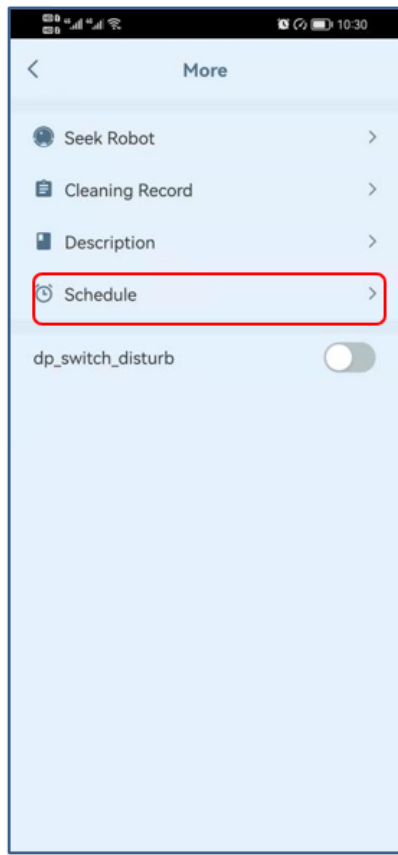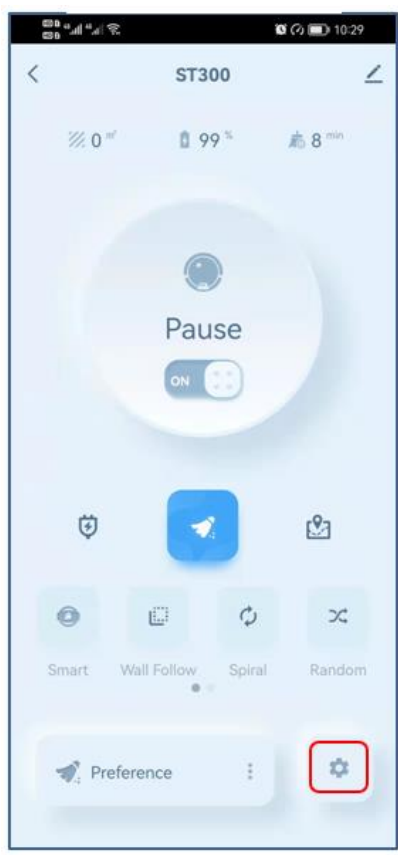

Etape 3 : Réglez l'heure et le jour

Etape 4 : Fin du processus

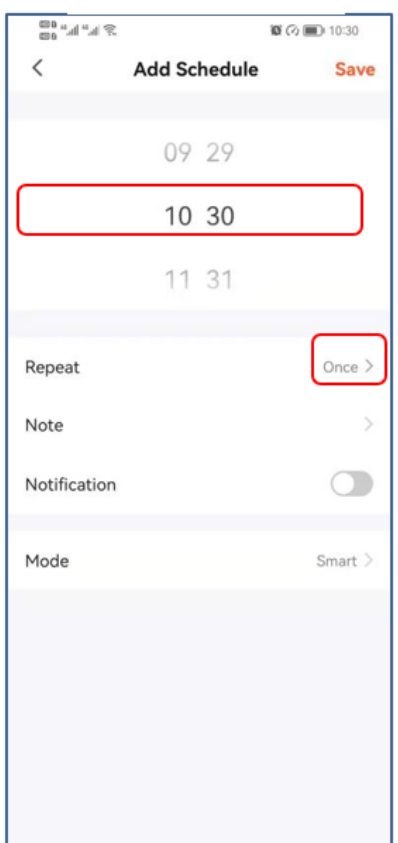

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de produit détergent ou abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.


Rangez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pour que l'aspirateur robot fonctionne au mieux de ses performances, il est recommandé de nettoyer régulièrement les différentes pièces. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en ce qui concerne la fréquence de nettoyage.

Pièces détachées	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement des pièces
Filtre	Une fois par semaine (deux fois par semaine dans une maison avec des animaux domestiques)	Tous les 2 mois
Brosse à rouleau	Une fois tous les 4 mois (une fois tous les 3 mois dans une maison avec des animaux domestiques)	Tous les 2 à 4 mois
Réservoir à poussières	Après chaque utilisation	
Roulettes	Une fois par mois	
Brosses latérales	Une fois par mois	
Détecteur anti-chute	Une fois par mois	
Pôles de charge	Une fois par mois	


6.1 Réservoir à poussières

Appuyez sur le bouton d'ouverture pour retirer le réservoir à poussières. Ouvrez ensuite la porte du réservoir à poussières pour en vider le contenu.

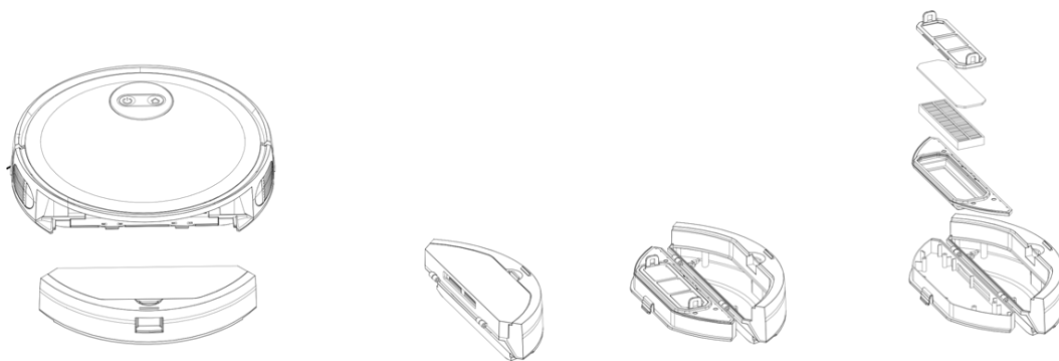


6.2 Nettoyage du filtre de l'aspirateur robot

- Retirez le filtre en saisissant la languette blanche.

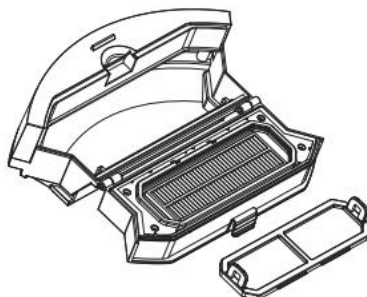


- Secouez les débris en tapant le filtre contre votre poubelle.

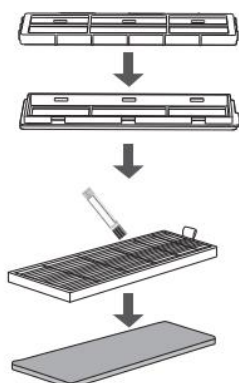


6.3 Nettoyage des brosses latérales

- Retirer les brosses.
- Les brosses latérales peuvent être nettoyées à l'eau. Veuillez les sécher complètement avant l'utilisation suivante. Si les brosses latérales sont endommagées, veuillez les remplacer.

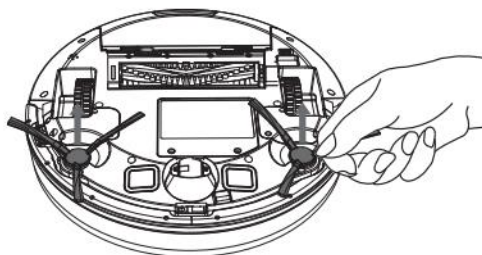

6.4 Nettoyage des capteurs anti-chute et des pôles de charge

- Essuyez les capteurs anti-chute et les pôles de charge avec un chiffon propre et sec.

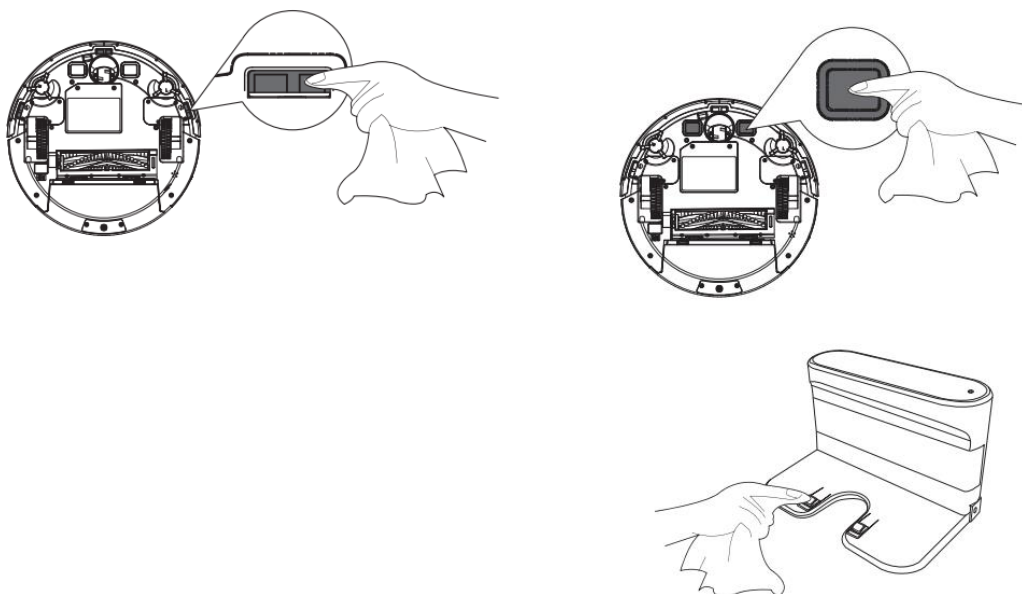


6.5 Nettoyage de la brosse à rouleau

- Tirez sur les languettes pour déverrouiller le garde-brosse comme indiqué ci-dessous.




- Retirer la brosse à rouleau.




- Nettoyez la brosse à rouleau avec l'outil de nettoyage fourni ou avec un aspirateur.



- Remettez la brosse à rouleau à sa place.




- Remettez le garde-brosse en place.




7. REPLACEMENT DES PILES :


1. Ouvrez le couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis et retirez la pile.

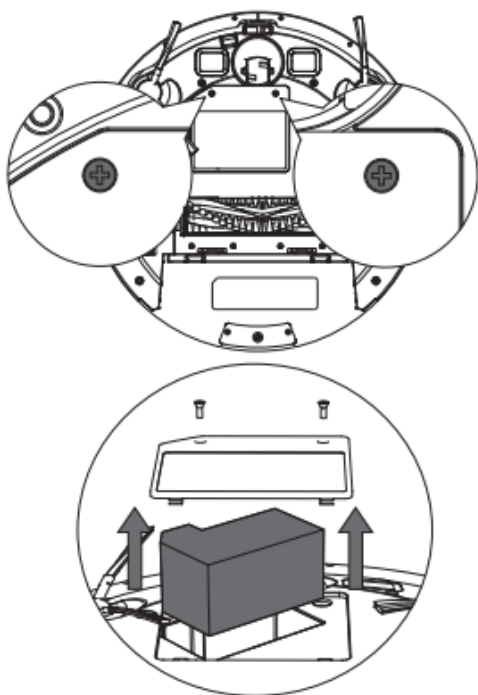

2. Placez la nouvelle pile avec l'étiquette et les languettes de la pile vers le haut.

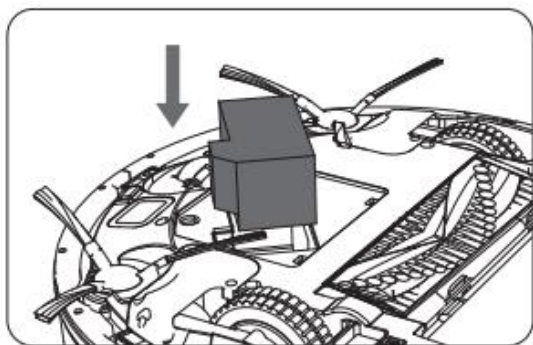

3. Réinstallez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis. Veillez à ne pas coincer les brosses latérales dans le couvercle de la batterie lors de l'installation.

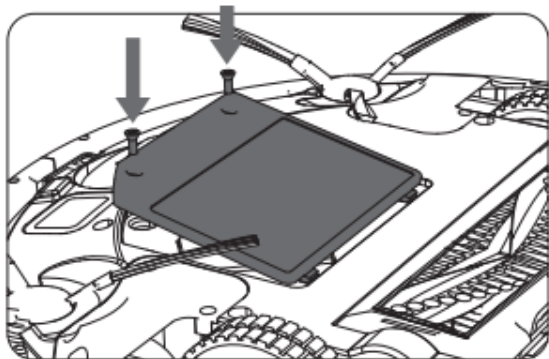

4. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

a. Référence de la batterie :

- b. La batterie doit être insérée en respectant les polarités.
- c. La batterie, lorsqu'elles sont usagées, doivent être retirées du compartiment à piles.
- d. Une batterie non-rechargeable ne doit pas être rechargée.
- e. Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit.
- f. Les batteries usées doivent être recyclées selon les consignes en vigueur dans votre région.
- g. Si la batterie fuit, ne pas utiliser le produit, éteindre le produit, le déconnecter du réseau d'alimentation. Le produit doit alors être réparé par un professionnel formé à la manipulation de batterie.

Attention :

1 N'utilisez pas de pile non approuvée pour éviter tout dommage.

2 Chargez la nouvelle pile pendant 6 heures avant la première utilisation.

3 Recyclez la pile usagée.

8. DIAGNOSTIC DES PANNES

No.	Problème	Solution
1	Le robot se déplace vers l'arrière.	Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements lumineux. Évitez d'utiliser l'appareil sur des tapis très sombres. Nettoyez les capteurs de détection d'escalier à l'aide d'un chiffon doux. Vérifiez le pare-chocs et nettoyez-le.
2	Le robot ne fonctionne pas.	Allumez le bouton de l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez la capacité de la batterie, et chargez le robot. Vérifiez à nouveau après une charge complète.
3	Le robot ne se recharge pas automatiquement.	Vérifiez que le témoin lumineux de la station de charge est allumé. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre le robot et la station de charge. Lorsque la batterie est faible, chargez le robot à l'aide d'un adaptateur.
4	Le robot ne peut pas être rechargé.	Veuillez utiliser un adaptateur approuvé et vous assurer que l'adaptateur est branché. Si le robot est endommagé, ne l'utilisez pas.
5	La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez la pile de la télécommande ; Vérifiez le signal capteur du robot ; nettoyez-le.

9. REMARQUES IMPORTANTES

Le comportement de l'appareil varie fortement en fonction de l'environnement et plus principalement des meubles qui composent la zone à nettoyer.

L'appareil pourra mettre plus ou moins de temps à regagner la base de recharge en fonction de son emplacement et des obstacles sur son chemin.

Plus particulièrement, les chaises sont les obstacles plus compliqués à gérer pour un aspirateur robot. Celui-ci peut se retrouver facilement piégé en dessous d'une table à manger par exemple.

Aussi, **un mode de nettoyage pourra également se dérouler différemment en fonction des obstacles rencontrés.**

Par exemple l'appareil pourra gérer le passage sur un câble d'alimentation mais pas sur un amas de câbles où ses roues et/ou brosses latérale peuvent se coincer.

Néanmoins, **pour la majorité des problèmes rencontrés, le robot émettra une indication sonore** concernant la nature de sa panne.

Il est conseillé de vider la zone de tout obstacle venant à empêcher le bon déroulement du processus de nettoyage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Voltage : 14.8V

Puissance : 25W

Temps de charge : entre 5 à 6 heures.

Wifi GHz (MHz)

Puissance du signal Wifi à 1 mètre : dBm

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La société

EUROTECH DISTRIBUTION
37A rue César Loridan
59910 BONDUES

déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant

ASPIRATEUR ROBOT ET SES ACCESSOIRES (BASE DE CHARGEMENT ET TELECOMMANDE) – 002640 – SI-300

Est conforme aux directives suivantes :


<input checked="" type="checkbox"/> Basse tension (DBT)	2014/35/UE
<input checked="" type="checkbox"/> Compatibilité électromagnétique (CEM)	2014/30/UE
<input checked="" type="checkbox"/> Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)	2011/65/UE
<input checked="" type="checkbox"/> Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	2012/19/UE
<input checked="" type="checkbox"/> Ecoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ErP)	2009/125/CE
<input checked="" type="checkbox"/> Equipements radioélectriques	2014/53/UE

Et aux normes :

- EN 60335-1 : 2012 + A11 : 2014 + A13 : 2017 + A2 : 2019 + A1 : 2019 + A14 : 2019 + A15 : 2021
- EN 60335-2-2 : 2010 + A11 : 2012 + A1 : 2013
- EN 55014-1 : 2017
- EN 55014-2 : 2015
- EN IEC 61000-3-2 : 2019
- EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019

Responsable Qualité

A Bondues, Le 02/01/2023

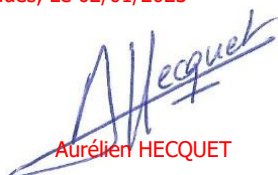

Aurélien HECQUET

Cachet de la Compagnie

EUROTECH DISTRIBUTION
37, rue César Loridan - 59910 BONDUES
Tél. : 03.20.25.15.71
Fax : 03.20.03.59.29
S.A.R.L au capital de 22.900 €
SIRET 434 290 458 00034 - APE 614 S

Read this instruction manual carefully before using the appliance and keep it for future use. Failure to observe and follow these instructions may result in an accident.

WARNINGS

- This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the appliance and the risks involved have been understood.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children.
- This device should only be charged with the supplied charger.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Check that your device and its accessories are in perfect condition before use. Do not use it if you notice any anomalies.
- Before connecting the device, check that the voltage indicated on the charger corresponds to that of your electrical installation.

- Check the charger's power cable regularly. Never immerse the charger. Never leave the charger continuously connected to the mains socket.
- Your appliance is intended for domestic use in your home. Use it according to the instructions in the manual.
- The appliance must be supplied only with the safety extra-low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Never use this appliance outdoors.
- Do not remove the plug by pulling on the cable or the device itself.
- Do not use this device while it is being charged.
- Do not use this appliance for vacuuming incandescent or sharp objects (cigarette butts, lighted matches, hot ashes, nails).
- Do not use this Hoover to suck up pins, string, flour, cement, plaster, or any other construction or decorative material.
- Never vacuum liquids or toxic substances, detergents, petrol or dangerous or flammable products. This can cause serious damage to your appliance.
- Do not use the Hoover on wet surfaces.
- Ensure that the air intake areas are never obstructed.
- Do not use the device if it has fallen into water.
- Do not use the appliance without the tank or filter.


- Keep this appliance away from hot surfaces.
- Never immerse the device and/or the transformer in water or any other liquid.
- Do not use the appliance if its accessories are not properly assembled.
- Unplug the appliance from the mains while it is not in use and before carrying out any cleaning operation.
- Unplug the device from the mains when it is fully charged. Do not pull out the mains plug by pulling on the cable.
- Be sure to disconnect the unit from the mains before replacing any accessories.
- For your safety, use only the original accessories supplied with your device.
- Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Always make sure your hands are dry when you switch off or unplug your appliance.
- This product must not be connected to an external timer or remote control system.
- Do not place the base near a heat source.
- Do not drop or puncture the battery.
- Always follow the instructions for preparing the premises before operating the Hoover.
- It is necessary to maintain constant attention to the movements of the Hoover to avoid tripping.
- This appliance contains batteries which may only be replaced by qualified personnel.

- The main switch must be turned off before cleaning or servicing the appliance.


SOMMAIRE

1. Accessoires.....	p.7
2. Description détaillée.....	p.8
3. Utilisation.....	p.12
4. Modes de nettoyage.....	p.13
5. Fonction Wifi.....	p.15
6. Entretien et maintenance.....	p.21
7. Remplacement des piles.....	p.25
8. Diagnostic des pannes.....	p.27
9. Remarques importantes.....	p.27

1. ACCESSORIES



Charging station



Adaptor



Remote control



Dust container



Side brushes x 4



Filter




Cleaning brush




Main brush

2. DETAILED DESCRIPTION


2.1 Main Body :

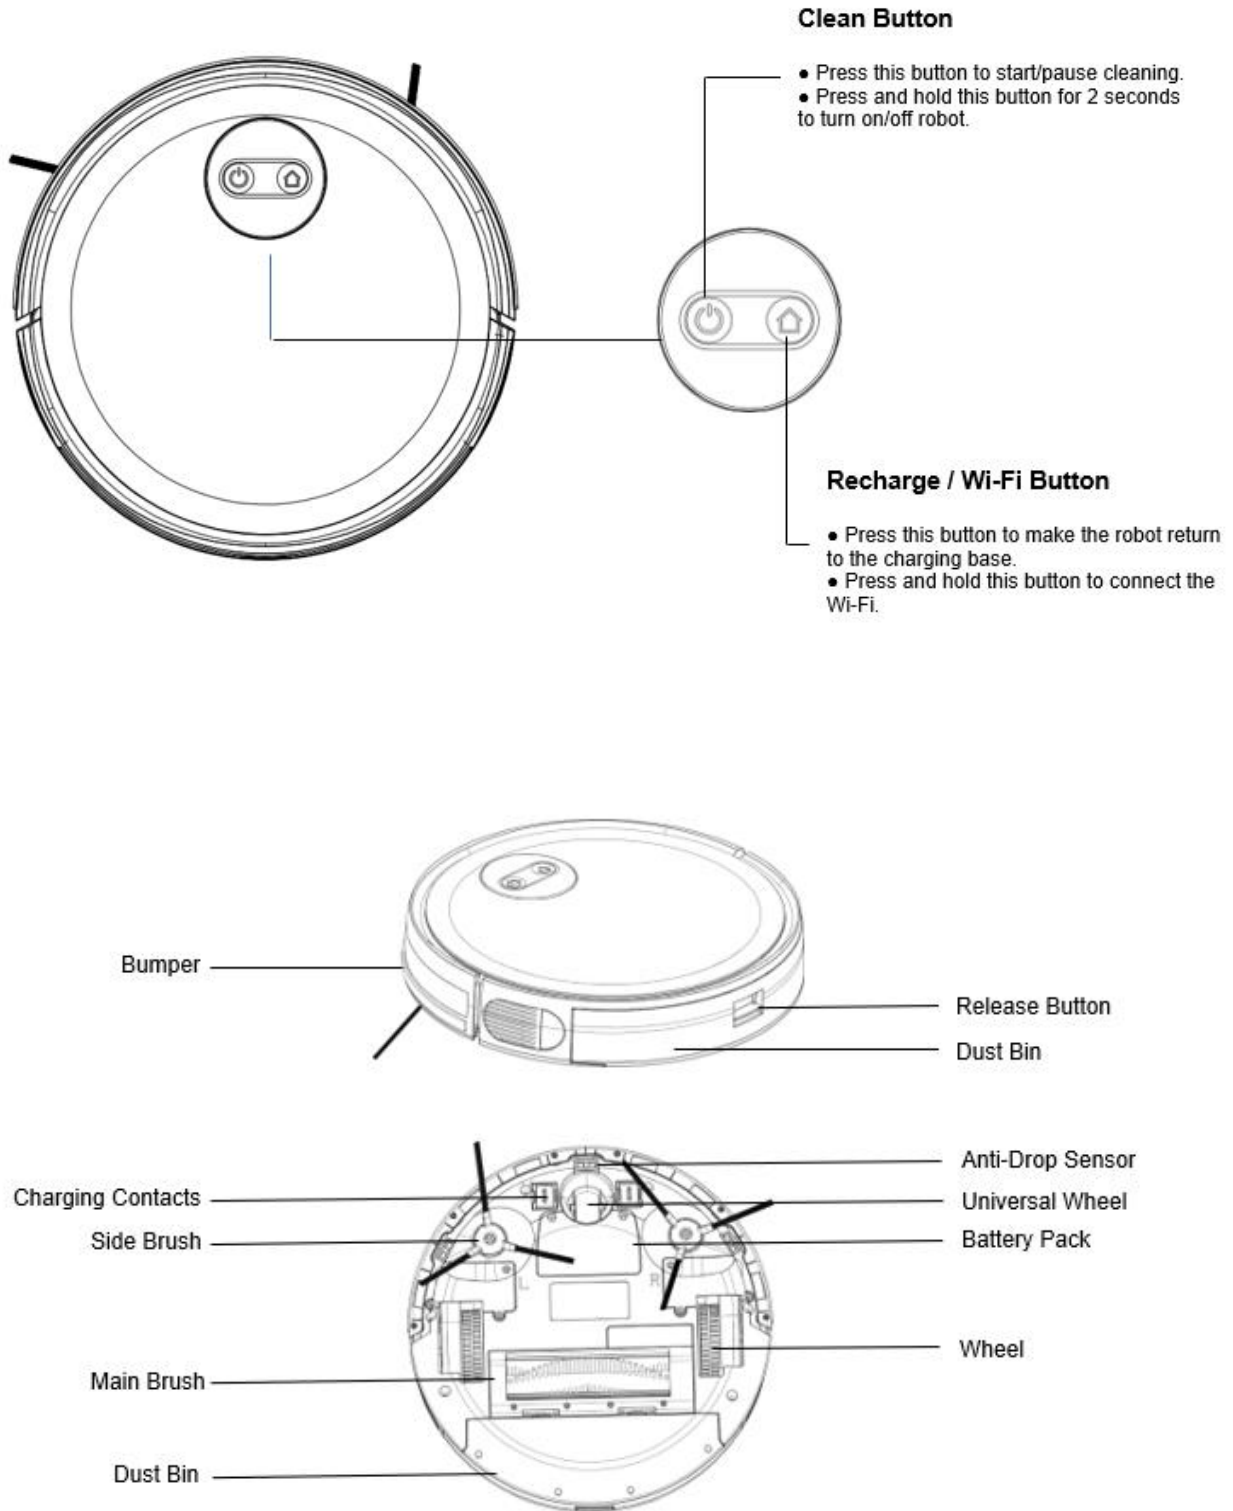

2.2 Charging Station :

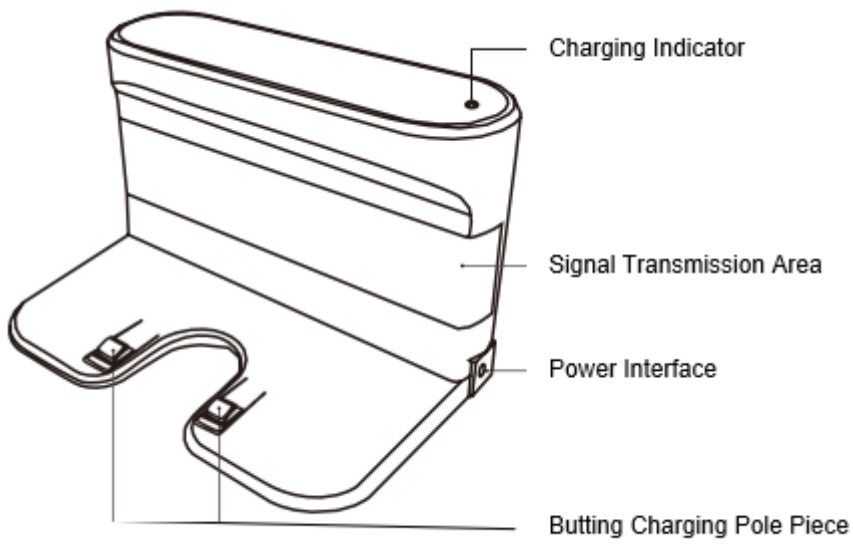


2.3 Remote Control :

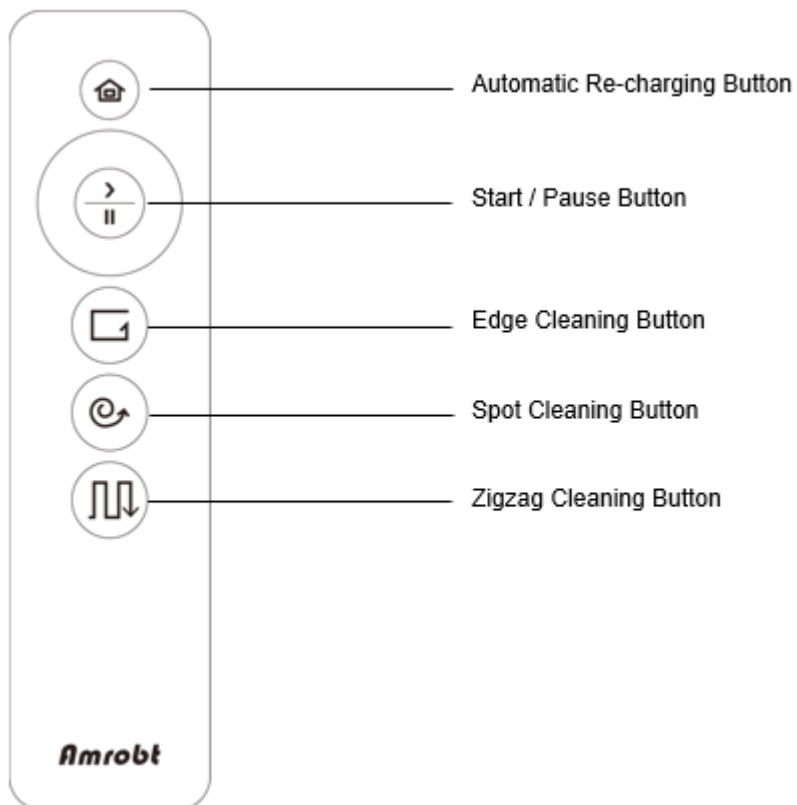

2.4 Brosses latérales :

Fixez les brosses latérales au bas du robot en appuyant sur chaque brosse dans chaque fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir schéma ci-dessous) :

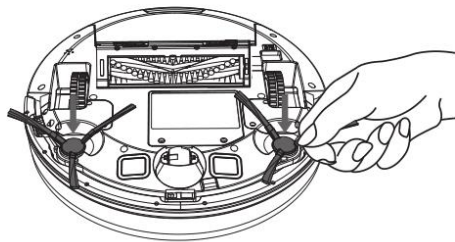

Vous trouverez toutes les pièces de rechange sur la page Spareka dédiée à votre aspirateur robot TANGO :





SCANNEZ-MOI POUR
RÉPARER VOTRE APPAREIL




www.spareka.fr/marantz/samba

3. UTILISATION

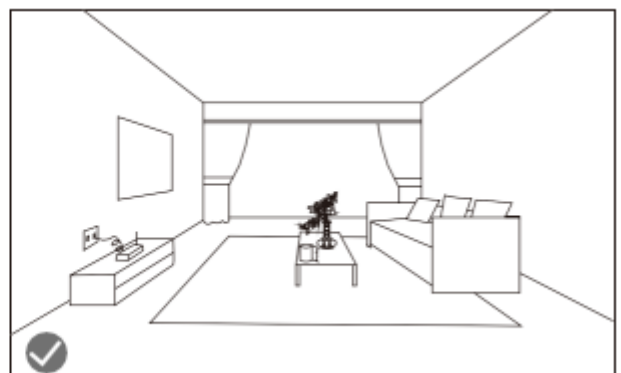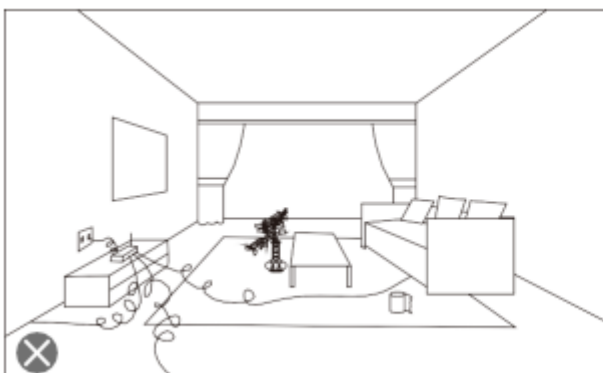

Avant d'utiliser l'aspirateur robot, ramassez les objets tels que les vêtements ou les jouets sur le sol et assurez-vous que les câbles sont placés hors du chemin.

- Placez la station de charge sur une surface plane et dure et contre un mur en veillant à ce qu'il y ait au moins 2 mètres à l'avant de la station et 1 mètre de chaque côté de la station.

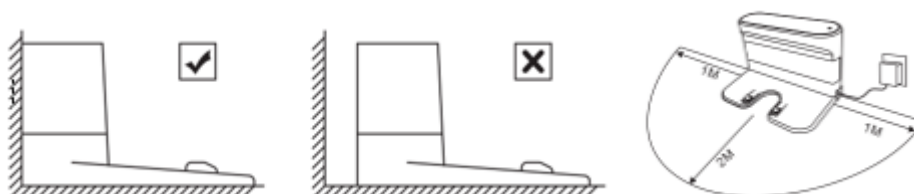




- Branchez la station de charge et assurez-vous que le câble restant est soigneusement rangé.

- Placez l'aspirateur robot sur la station de charge et assurez-vous que les pôles de charge de la station correspondent à ceux situés sous l'aspirateur robot.

Une fois l'aspirateur robot correctement mis en place, vous entendrez une série de

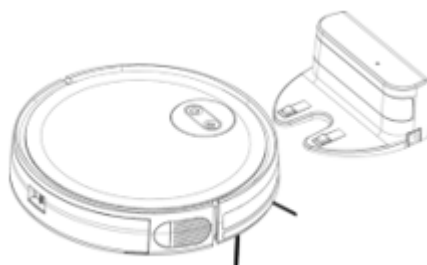sons et lorsque le bouton d'alimentation  s'allume, l'aspirateur robot est prêt à être utilisé.








- Appuyez sur le bouton d'alimentation  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'aspirateur robot. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour lancer le cycle de nettoyage (ou sur le  bouton de la télécommande).


Il existe 4 modes de nettoyage : Nettoyage aléatoire, nettoyage des contours, nettoyage de zone et **nettoyage LogiQlean**. Ces modes seront expliqués plus loin dans le chapitre 4.

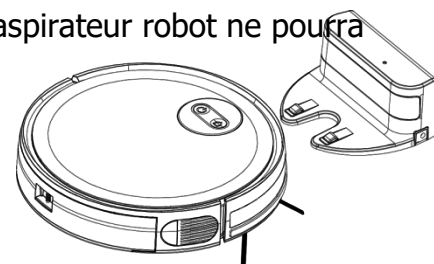Si la batterie de l'aspirateur robot se vide avant la fin du cycle de nettoyage, l'aspirateur retourne à sa station de charge pour se recharger.

Assurez-vous que la station de charge est accessible, sinon l'aspirateur robot ne pourra pas se recharger.



11. Pour mettre en pause l'aspirateur robot pendant un cycle de nettoyage, appuyez sur le bouton d'alimentation  du robot ou sur le bouton  de la télécommande. Pour reprendre le cycle de nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Pour renvoyer l'aspirateur robot sur sa station de charge, appuyez sur le bouton .
12. Pour terminer le cycle de nettoyage et mettre l'aspirateur robot en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation .

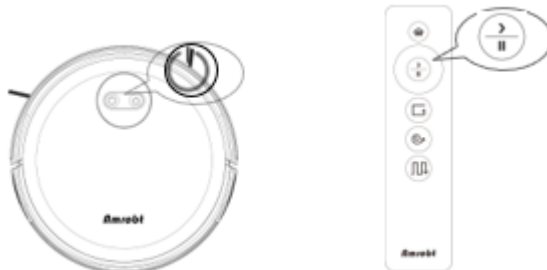

Remarque : Les actions énumérées dans les instructions ci-dessus peuvent également être gérées par la télécommande.

4. MODES DE NETTOYAGE

4.1 Nettoyage aléatoire


L'aspirateur robot nettoie selon un schéma aléatoire pour un nettoyage complet et sans faille.



À différents moments du cycle de nettoyage, l'aspirateur robot nettoie les bords de la pièce ainsi que le contour des pieds de chaises et autres meubles.

L'aspirateur continue ce processus de nettoyage jusqu'à ce que toute la pièce soit nettoyée. Si sa batterie se décharge avant la fin du cycle de nettoyage, il retourne à sa station de charge pour se recharger.


4.2 Nettoyage des contours


Lorsque vous sélectionnez le mode de nettoyage des bords, l'aspirateur robot nettoie le

long des murs et des meubles. Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour choisir ce mode de nettoyage.

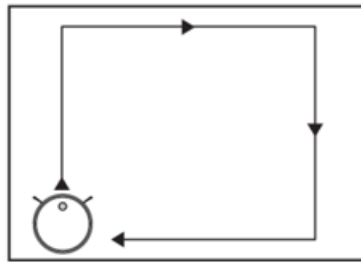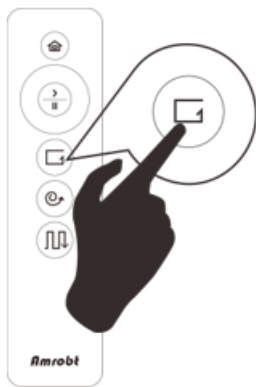



4.3 Nettoyage de zone

Lorsque vous sélectionnez le mode de nettoyage ponctuel, l'aspirateur robot nettoie intensément une zone localisée en décrivant une spirale vers l'extérieur sur environ 1 mètre, puis en revenant en spirale vers l'intérieur, là où il a commencé. Pour utiliser ce mode, placez l'aspirateur robot dans la zone que vous souhaitez nettoyer et appuyez sur le bouton  de la télécommande.

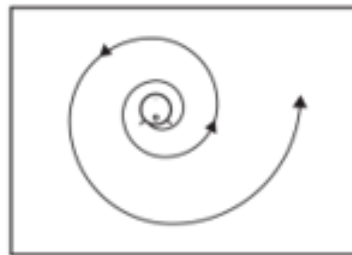

4.4 Nettoyage LogiQlean

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lancer ce mode de nettoyage.

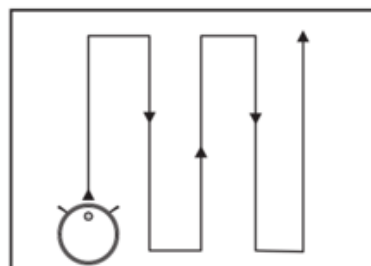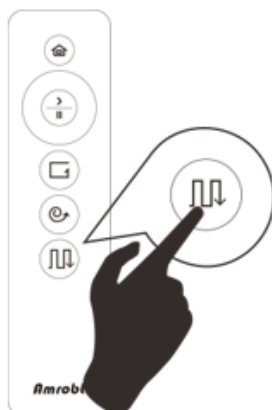

5. FONCTION WIFI

5.1 Utilisation de l'application Smart Life

- Scannez le QR code ci-dessous :



- Installez l'application et créez un compte utilisateur.


Remarque : Assurez-vous que l'aspirateur robot et votre téléphone partagent le même réseau WIFI. Allumez l'aspirateur robot et connectez le WIFI lorsque vous lancez l'application. Si la connexion échoue, c'est probablement parce que vous utilisez un réseau 5GHz. Veuillez le changer pour un réseau 2.4GHz.

Préparer l'aspirateur robot pour la connexion WIFI :


Etape 1 : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le témoin lumineux est jaune et clignote rapidement.




Etape 2 : Appuyez à nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Le témoin lumineux est jaune et clignote lentement.

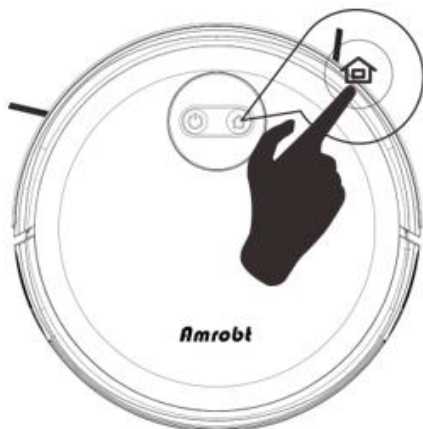

Etape 3 : Une fois que vous avez téléchargé l'application et créé votre compte d'utilisateur, appuyez sur le bouton « Add device » afin d'ajouter l'aspirateur robot à l'application

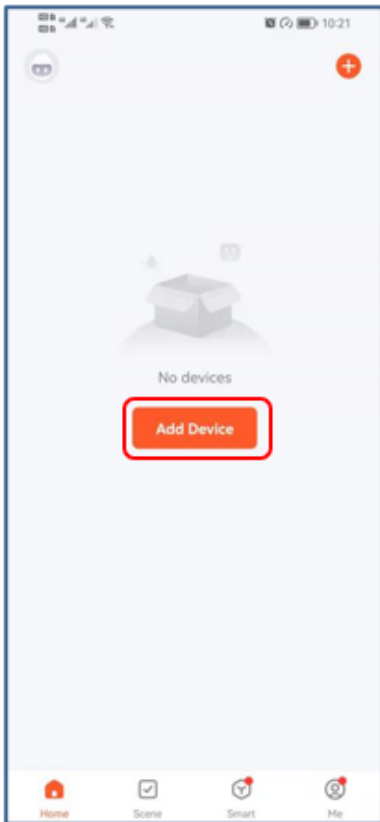


Etape 4 : Appuyez sur « Small home appliance ». Ensuite, appuyez sur « Robot vacuum (Wi-Fi) »

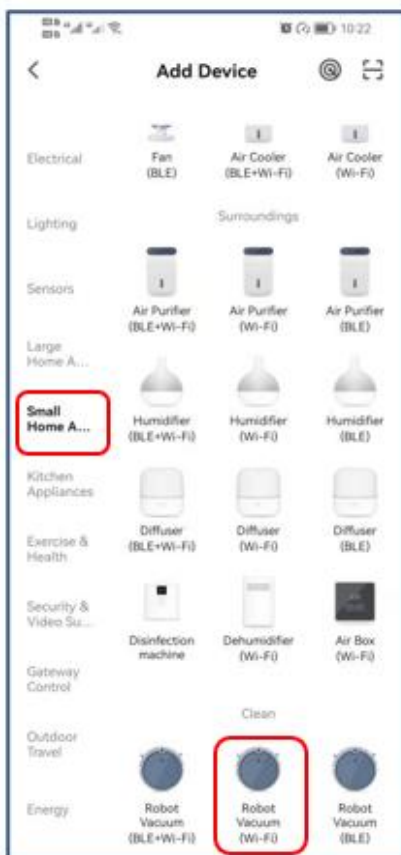


Etape 5 : Sélectionnez le réseau WIFI et le mot de passe,

Etape 6 : Appuyez sur « Next »


puis appuyez sur « Next »

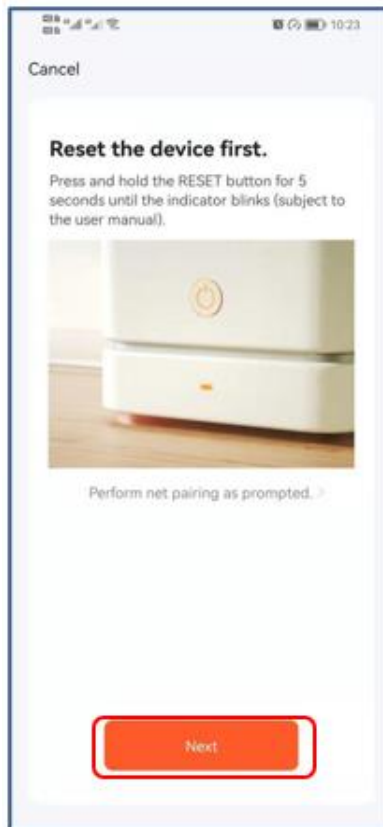

Etape 7 : Appuyez sur « AP Mode »

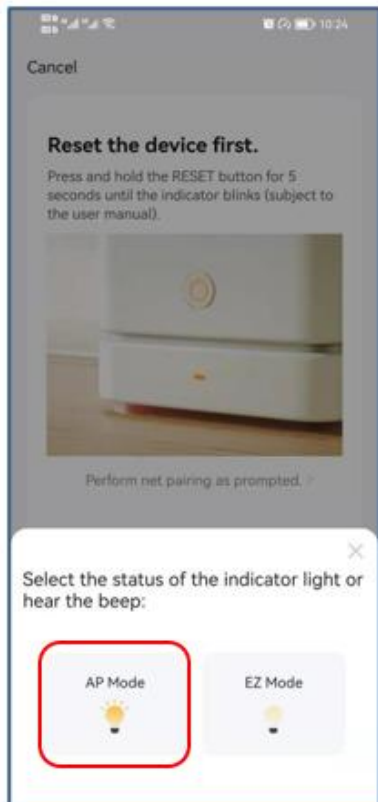


Etape 8 : Appuyez sur « Go to Connect »

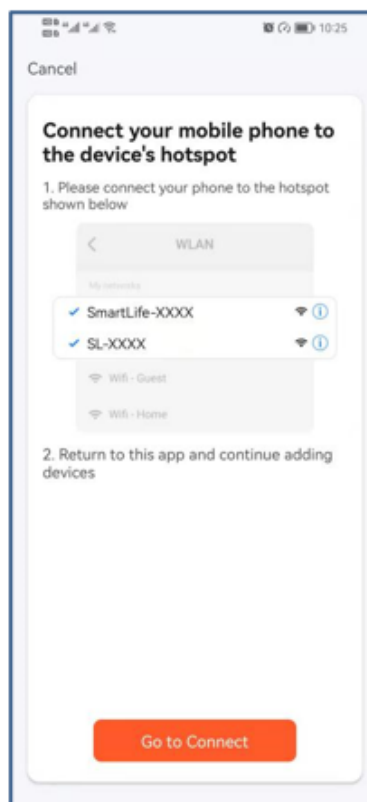



Etape 9 : Sélectionnez le réseau « Smartlife-6A69 »

Etape 10 : Appuyez sur « CONNECT »

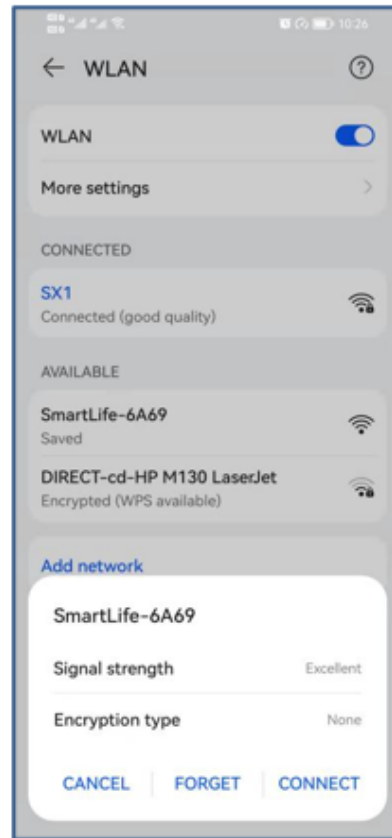



Etape 11 : Une fois que le réseau « SmartLife-6A69 » est connecté, appuyez sur la flèche encerclée en rouge ci-dessous

Etape 12 : Attendez la connexion

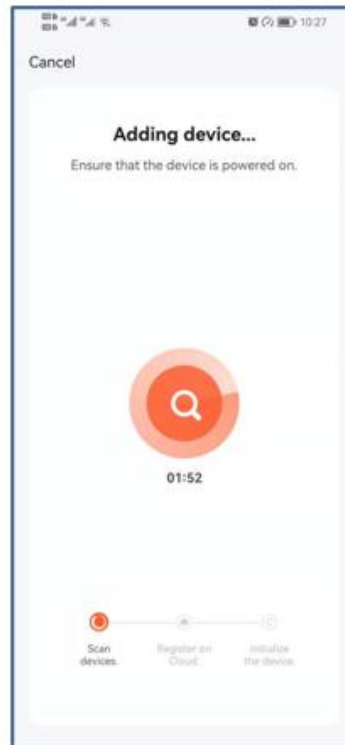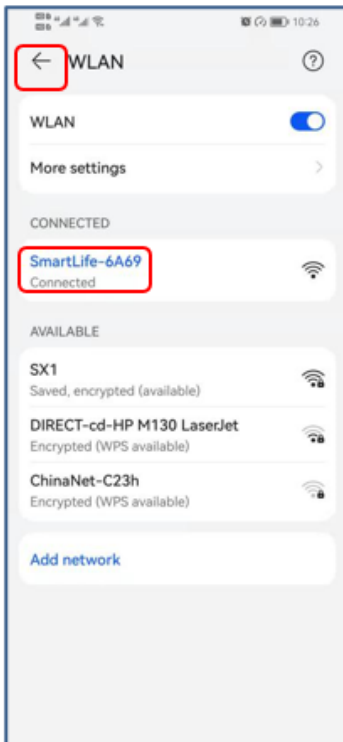


Etape 13 : Appuyez sur « Done »

Etape 14 : Fin de la procédure

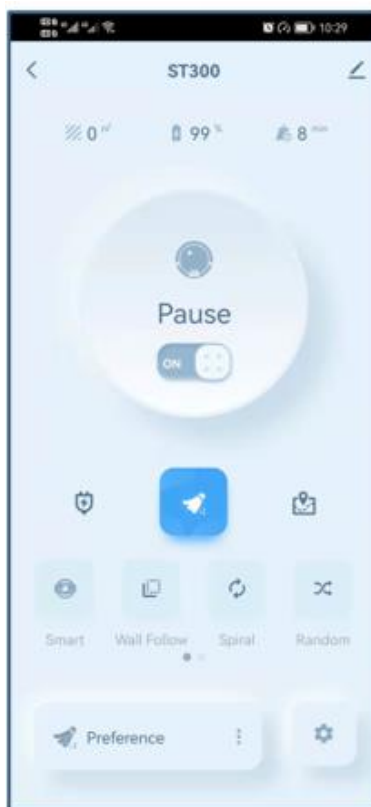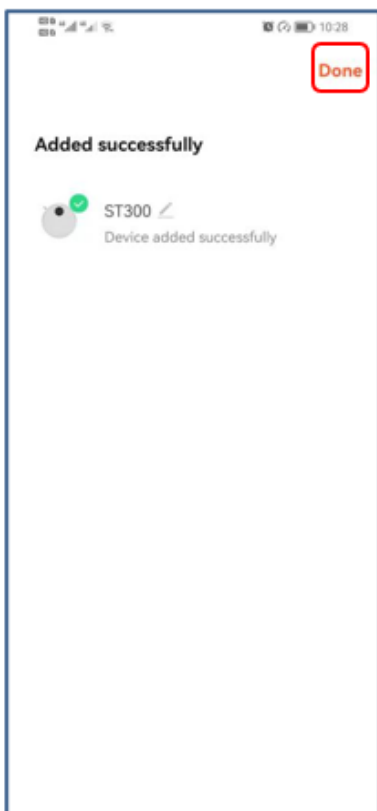


5.2 Interface d'application

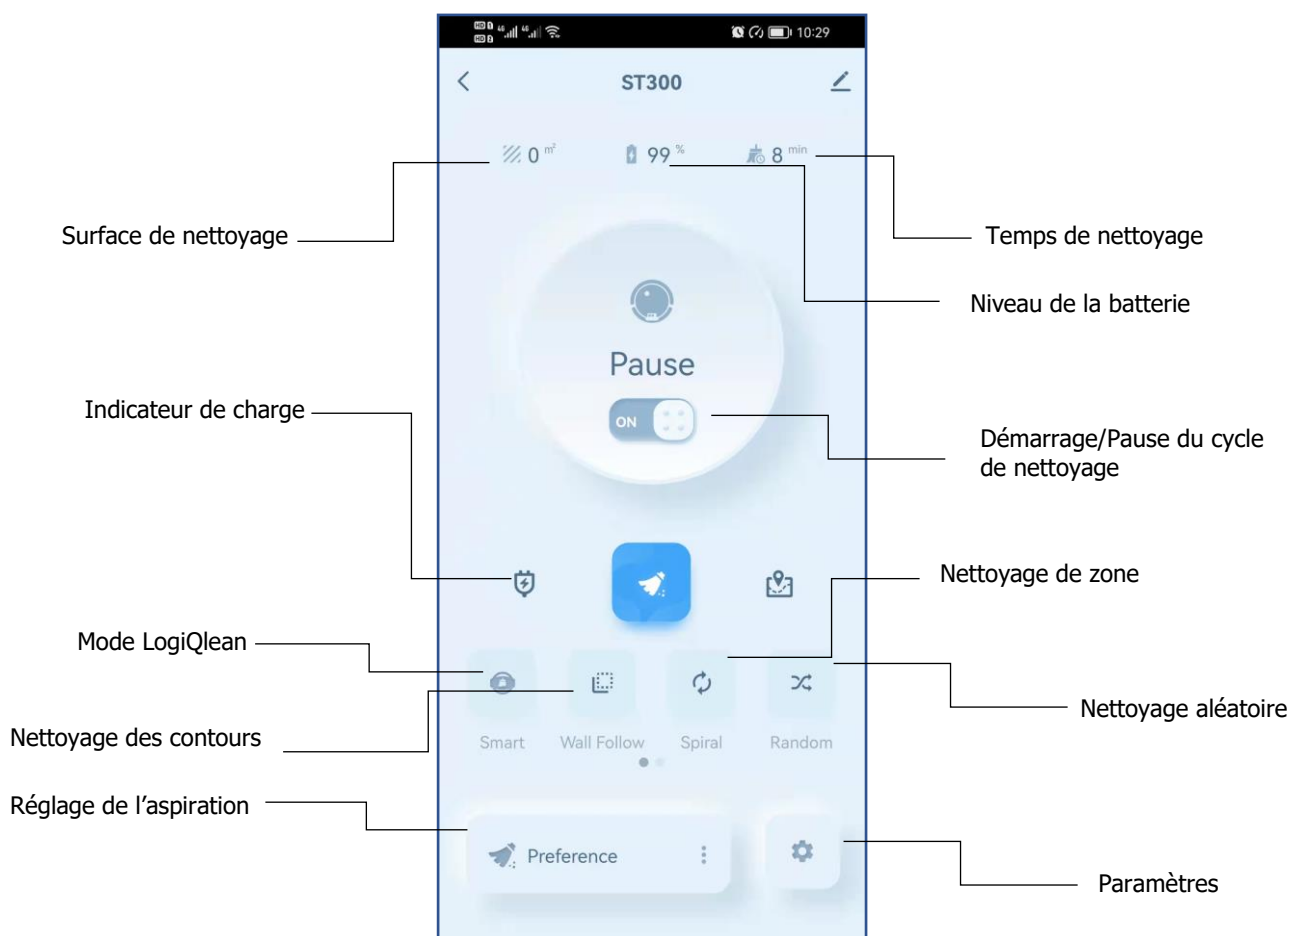


5.3 Programmation de votre aspirateur robot


Etape 1 : Appuyez sur 

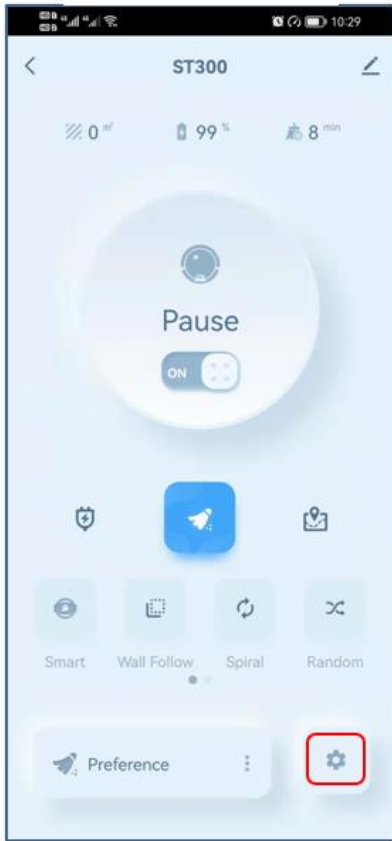

Etape 2 : Appuyez sur « Schedule »

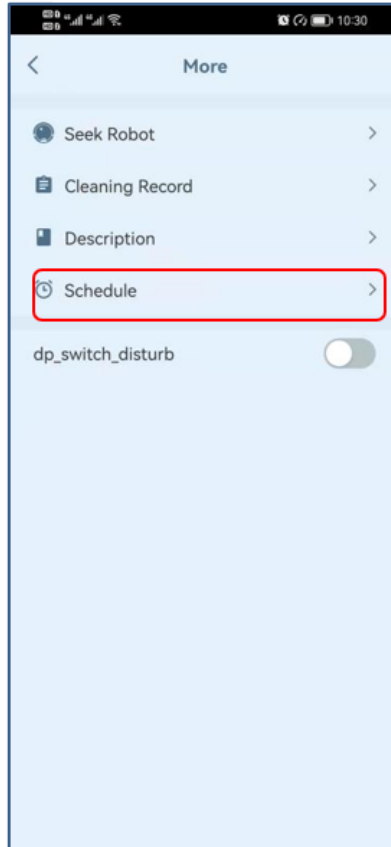

Etape 3 : Réglez l'heure et le jour

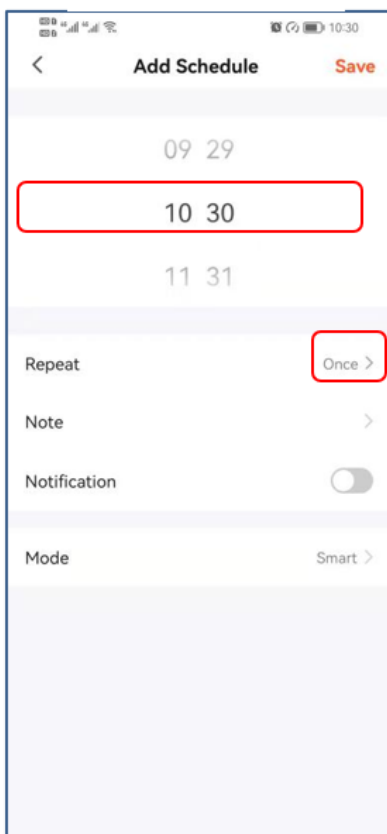

Etape 4 : Fin du processus



6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez jamais de produit détergent ou abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.


Rangez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pour que l'aspirateur robot fonctionne au mieux de ses performances, il est recommandé de nettoyer régulièrement les différentes pièces. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en ce qui concerne la fréquence de nettoyage.

Pièces détachées	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement des pièces
Filtre	Une fois par semaine (deux fois par semaine dans une maison avec des animaux domestiques)	Tous les 2 mois
Brosse à rouleau	Une fois tous les 4 mois (une fois tous les 3 mois dans une maison avec des animaux domestiques)	Tous les 2 à 4 mois
Réservoir à poussières	Après chaque utilisation	
Roulettes	Une fois par mois	
Brosses latérales	Une fois par mois	
Détecteur anti-chute	Une fois par mois	
Pôles de charge	Une fois par mois	


12.1 Réservoir à poussières

Appuyez sur le bouton d'ouverture pour retirer le réservoir à poussières. Ouvrez ensuite la porte du réservoir à poussières pour en vider le contenu.

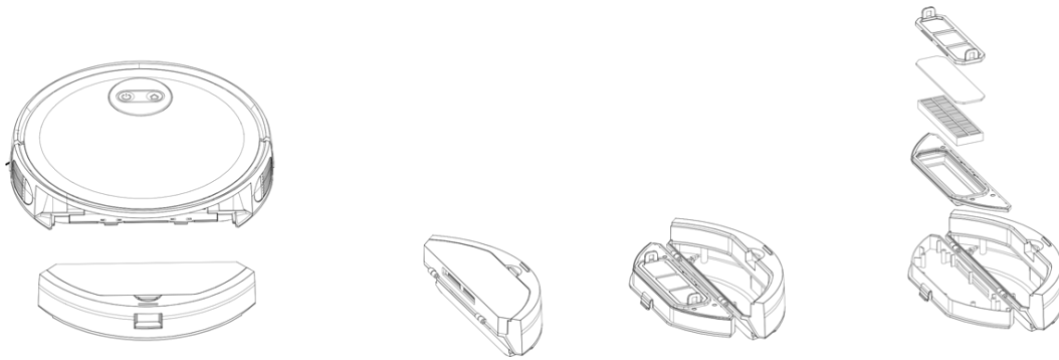


12.2 Nettoyage du filtre de l'aspirateur robot

- Retirez le filtre en saisissant la languette blanche.

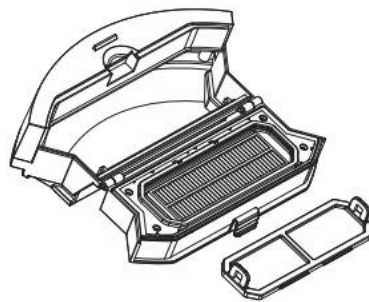


- Secouez les débris en tapant le filtre contre votre poubelle.

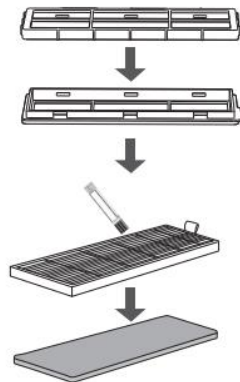


12.3 Nettoyage des brosses latérales

- Retirer les brosses.
- Les brosses latérales peuvent être nettoyées à l'eau. Veuillez les sécher complètement avant l'utilisation suivante. Si les brosses latérales sont endommagées, veuillez les remplacer.

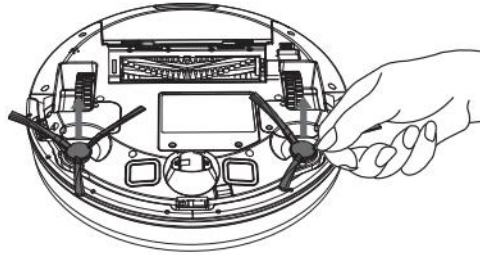


12.4 Nettoyage des capteurs anti-chute et des pôles de charge

- Essuyez les capteurs anti-chute et les pôles de charge avec un chiffon propre et sec.

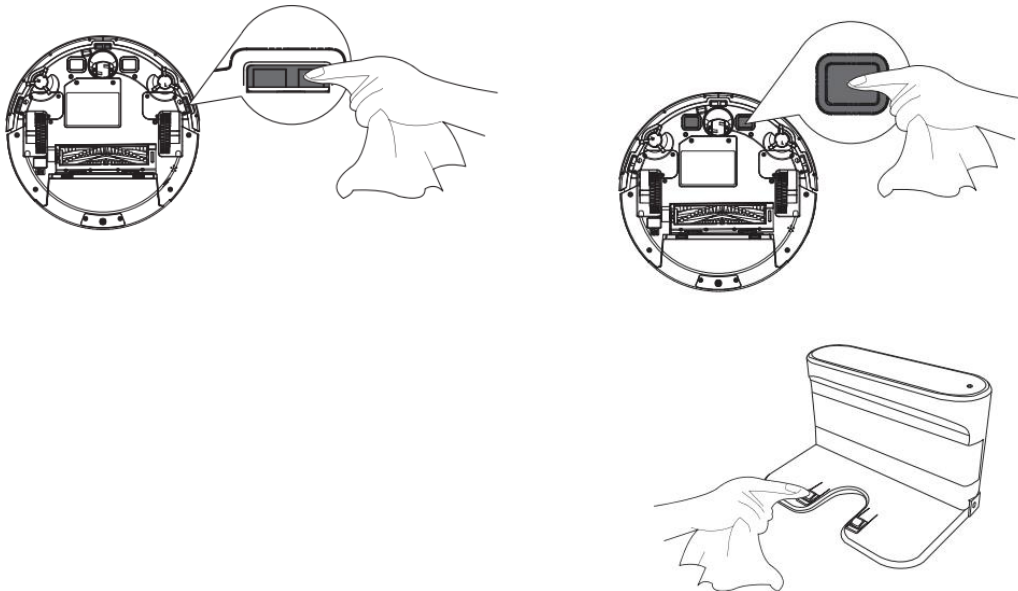


12.5 Nettoyage de la brosse à rouleau

- Tirez sur les languettes pour déverrouiller le garde-brosse comme indiqué ci-dessous.




- Retirer la brosse à rouleau.




- Nettoyez la brosse à rouleau avec l'outil de nettoyage fourni ou avec un aspirateur.



- Remettez la brosse à rouleau à sa place.




- Remettez le garde-brosse en place.




7. REPLACEMENT DES PILES :


1. Ouvrez le couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis et retirez la pile.

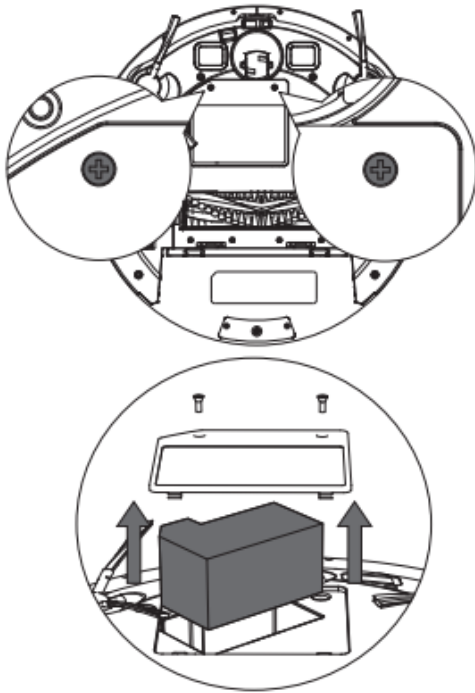

4. Placez la nouvelle pile avec l'étiquette et les languettes de la pile vers le haut.

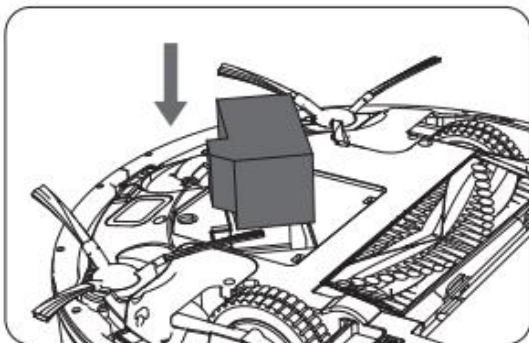

5. Réinstallez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis. Veillez à ne pas coincer les brosses latérales dans le couvercle de la batterie lors de l'installation.

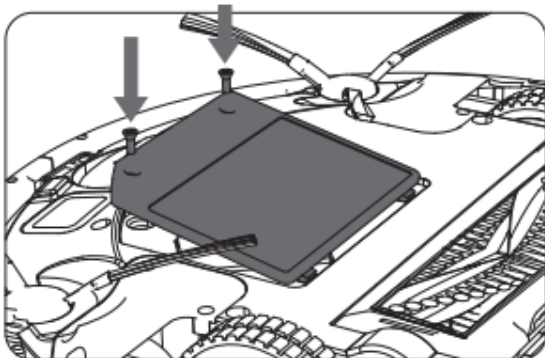

4. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

h. Référence de la batterie :

- i. La batterie doit être insérée en respectant les polarités.
- j. La batterie, lorsqu'elles sont usagées, doivent être retirées du compartiment à piles.
- k. Une batterie non-rechargeable ne doit pas être rechargée.
- l. Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit.
- m. Les batteries usées doivent être recyclées selon les consignes en vigueur dans votre région.
- n. Si la batterie fuit, ne pas utiliser le produit, éteindre le produit, le déconnecter du réseau d'alimentation. Le produit doit alors être réparé par un professionnel formé à la manipulation de batterie.

Attention :

1 N'utilisez pas de pile non approuvée pour éviter tout dommage.

2 Chargez la nouvelle pile pendant 6 heures avant la première utilisation.

3 Recyclez la pile usagée.

8. DIAGNOSTIC DES PANNES

No.	Problème	Solution
1	Le robot se déplace vers l'arrière.	Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements lumineux. Évitez d'utiliser l'appareil sur des tapis très sombres. Nettoyez les capteurs de détection d'escalier à l'aide d'un chiffon doux. Vérifiez le pare-chocs et nettoyez-le.
2	Le robot ne fonctionne pas.	Allumez le bouton de l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez la capacité de la batterie, et chargez le robot. Vérifiez à nouveau après une charge complète.
3	Le robot ne se recharge pas automatiquement.	Vérifiez que le témoin lumineux de la station de charge est allumé. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre le robot et la station de charge. Lorsque la batterie est faible, chargez le robot à l'aide d'un adaptateur.
4	Le robot ne peut pas être rechargé.	Veuillez utiliser un adaptateur approuvé et vous assurer que l'adaptateur est branché. Si le robot est endommagé, ne l'utilisez pas.
5	La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez la pile de la télécommande ; Vérifiez le signal capteur du robot ; nettoyez-le.

9. REMARQUES IMPORTANTES

Le comportement de l'appareil varie fortement en fonction de l'environnement et plus principalement des meubles qui composent la zone à nettoyer.

L'appareil pourra mettre plus ou moins de temps à regagner la base de recharge en fonction de son emplacement et des obstacles sur son chemin.

Plus particulièrement, les chaises sont les obstacles plus compliqués à gérer pour un aspirateur robot. Celui-ci peut se retrouver facilement piégé en dessous d'une table à manger par exemple.

Aussi, **un mode de nettoyage pourra également se dérouler différemment en fonction des obstacles rencontrés.**

Par exemple l'appareil pourra gérer le passage sur un câble d'alimentation mais pas sur un amas de câbles où ses roues et/ou brosses latérale peuvent se coincer.

Néanmoins, **pour la majorité des problèmes rencontrés, le robot émettra une indication sonore** concernant la nature de sa panne.

Il est conseillé de vider la zone de tout obstacle venant à empêcher le bon déroulement du processus de nettoyage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Voltage : 14.8V

Puissance : 25W

Temps de charge : entre 5 à 6 heures.

Wifi GHz (MHz)

Puissance du signal Wifi à 1 mètre : dBm

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.